


# CROSSE ALTO

Design : ECLATEC

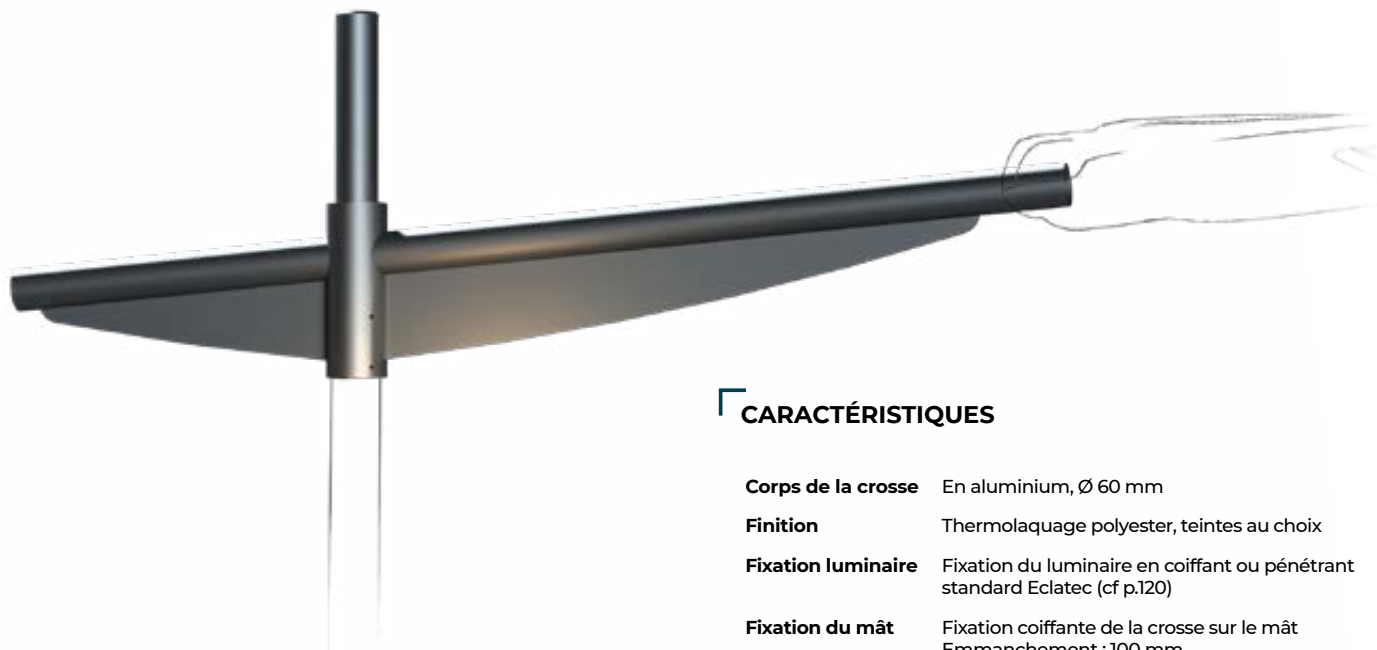


## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En aluminium, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation coiffante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 100 mm  
Nombre de vis : 8


4




Crosse ALTO  
Saillie 500 mm  
Luminaire TEO 45



crosse ALTO simple feu



crosse ALTO double feu



applique contre-feu / applique murale ALTO

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	500	205	-	-	-	5	4,2	0,13
	1000	255	-	-	-	5	5	0,23
Double feu	500	205	1000	-	-	5	4,5	0,14
	1000	255	2000	-	-	5	9	0,31
Applique contre-feu	500	275	-	320	240	5	2,1	0,13
Applique murale	500	275	-	320	240	5	2,1	0,13

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse ALTO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire MOANA

Applique ALTO  
Saillie 500 mm  
Luminaire ZELDA X1

Crosse ALTO  
Saillie 500 mm  
Luminaire ITEM 600  
Applique contre-feu ALTO  
Saillie 500 mm  
Luminaire ITEM 500