


# CROSSE AVEO

Design : ECLATEC

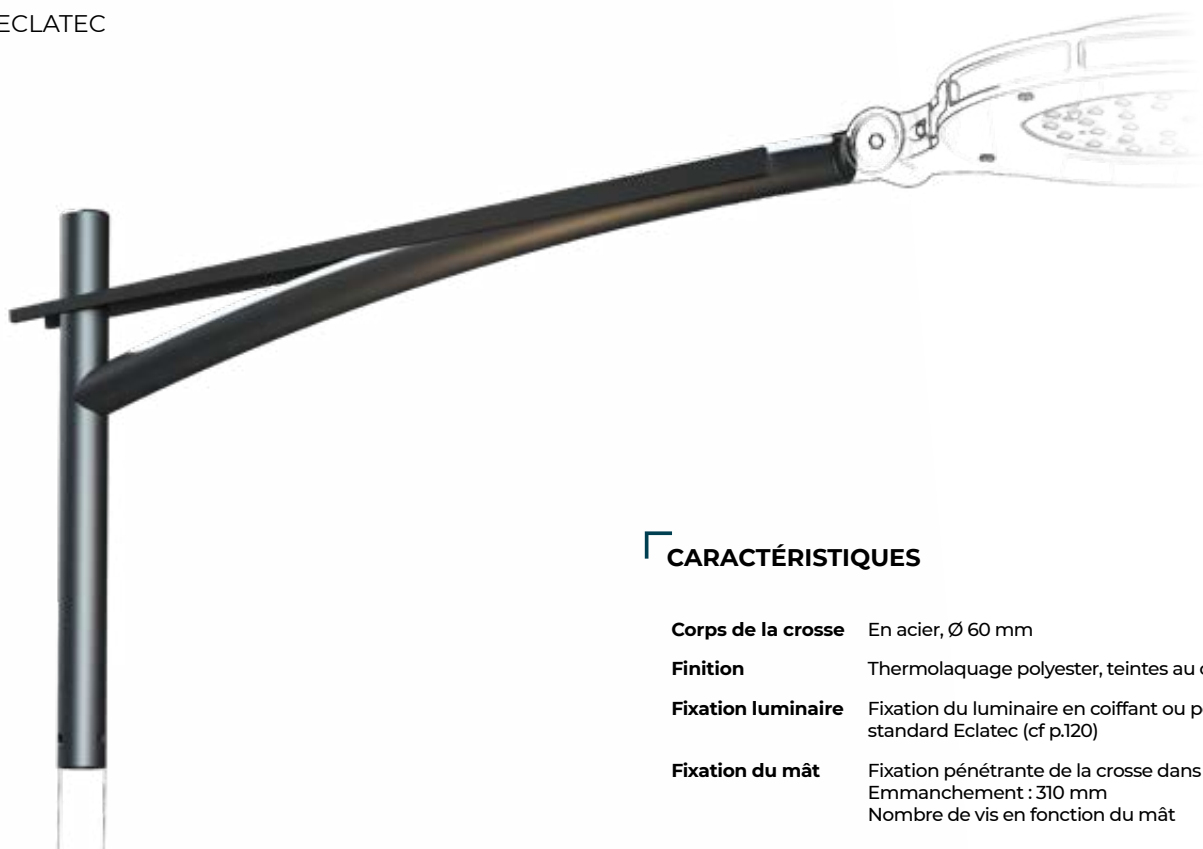


## CARACTÉRISTIQUES

<b>Corps de la crosse</b>	En acier, Ø 60 mm
<b>Finition</b>	Thermolaquage polyester, teintes au choix
<b>Fixation luminaire</b>	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
<b>Fixation du mât</b>	Fixation pénétrante de la crosse dans le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


14




Crosse AVEO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire TEO 45



crosse AVEO simple feu

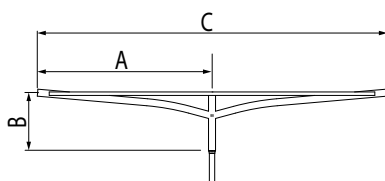

crosse AVEO double feu



applique murale / applique contre-feu  
AVEO

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	500	500	-	-	-	5	6,7	0,08
	1000	500	-	-	-	5	9,2	0,12
	1500	500	-	-	-	5	12	0,16
Double feu	500	500	1000	-	-	5	11	0,11
	1000	500	2000	-	-	5	18	0,20
	1500	500	3000	-	-	5	22	0,29
Applique contre-feu	500	129	-	260	210	5	4	0,08
	1000	180	-	260	210	5	7	0,12
	1500	280	-	260	210	5	9,8	0,16
Applique murale	500	129	-	260	210	5	4	0,08
	1000	180	-	260	210	5	7	0,12
	1500	280	-	260	210	5	9,8	0,16

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse AVEO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire ITEM 500

Applique AVEO  
Saillie 500 mm  
Luminaire STELIUM X1

Crosse AVEO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire ITEM 600  
Applique contre-feu AVEO  
Saillie 500 mm  
Luminaire ITEM 500