

CROSSE BASALT 15

Design : ECLATEC



CARACTÉRISTIQUES


- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât
Emmanchement : 310 mm
Nombre de vis en fonction du mât

20




Crosse BASALT 15
Saillie 1000 mm
Luminaire MOANA


CONFIGURATIONS & FILAIRES



crosse BASALT 15 simple feu

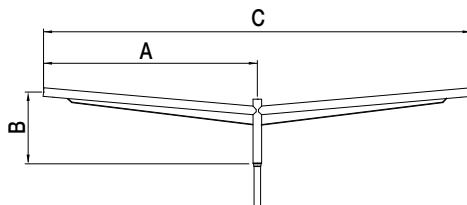

crosse BASALT 15 double feu



applique murale / applique contre-feu BASALT 15

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	500	-	-	-	5	6	0,05
	1000	500	-	-	-	5	9	0,07
	1500	500	-	-	-	5	12	0,10
Double feu	500	500	1000	-	-	5	9	0,07
	1000	500	2000	-	-	5	15	0,12
	1500	500	3000	-	-	5	21	0,17
Applique contre-feu	500	500	-	260	210	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	210	5	7	0,05
Applique murale	500	500	-	260	210	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	210	5	7	0,05

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse BASALT 15
Saillie 1000 mm
Luminaire PIXEL 1

Crosse BASALT 15
Saillie 1000 mm
Luminaire TEO 55
Applique contre-feu BASALT 15
Saillie 500 mm
Luminaire TEO 45

Applique BASALT 15
Saillie 500 mm
Luminaire STELIUM S1