


# CROSSE BASALT

Design : ECLATEC

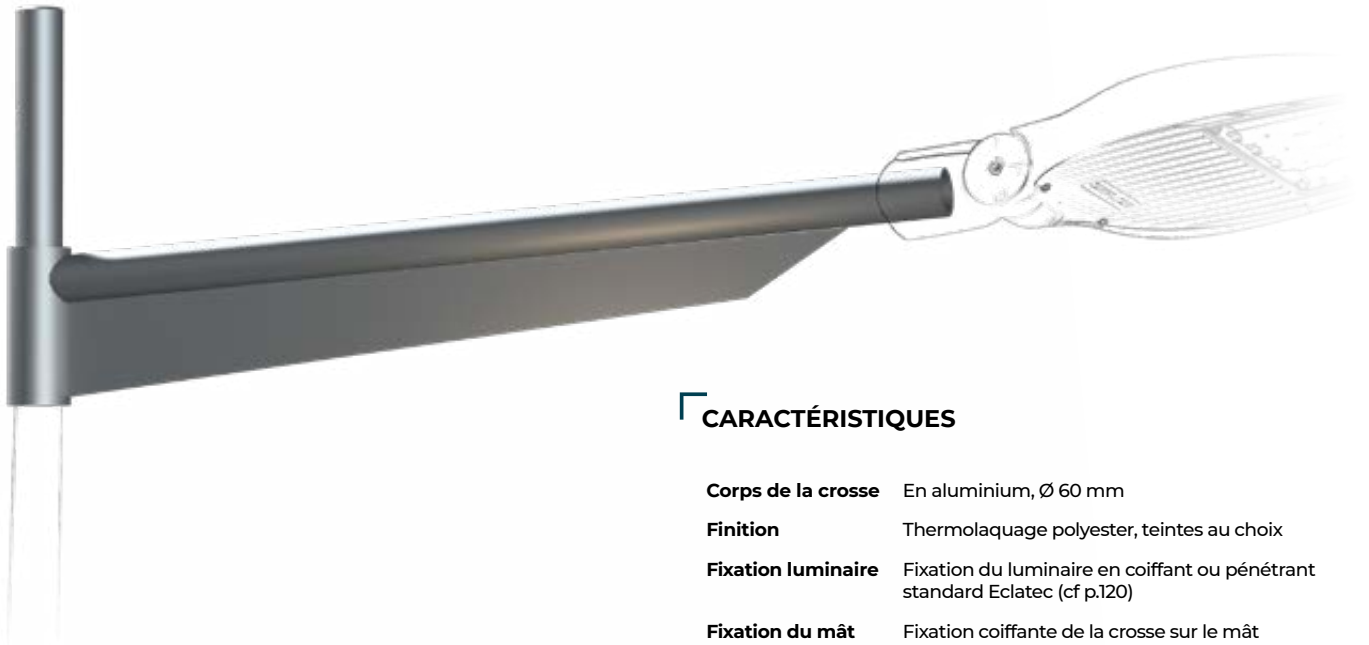


## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En aluminium, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation coiffante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 100 mm  
Nombre de vis : 8


18




Crosse BASALT  
Saillie 1000 mm  
Luminaire PIXEL 1



crosse BASALT simple feu



crosse BASALT double feu



applique murale / applique contre-feu BASALT

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	500	500	-	-	-	5	6	0,05
	1000	500	-	-	-	5	9	0,07
	1500	500	-	-	-	5	12	0,10
Double feu	500	500	1000	-	-	5	9	0,07
	1000	500	2000	-	-	5	15	0,12
	1500	500	3000	-	-	5	21	0,17
Applique contre-feu	500	500	-	260	210	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	210	5	7	0,05
	1500	500	-	260	210	5	10	0,07
Applique murale	500	500	-	260	210	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	210	5	7	0,05
	1500	500	-	260	210	5	10	0,07

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse BASALT  
Saillie 1000 mm  
Luminaire MOANA

Crosse BASALT  
Saillie 1000 mm  
Luminaire STELUM S2  
Applique contre-feu BASALT  
Saillie 500 mm  
Luminaire STELIUM S1

Applique BASALT  
Saillie 500 mm  
Luminaire TEO 45