


CROSSE BERRY

Design : ECLATEC

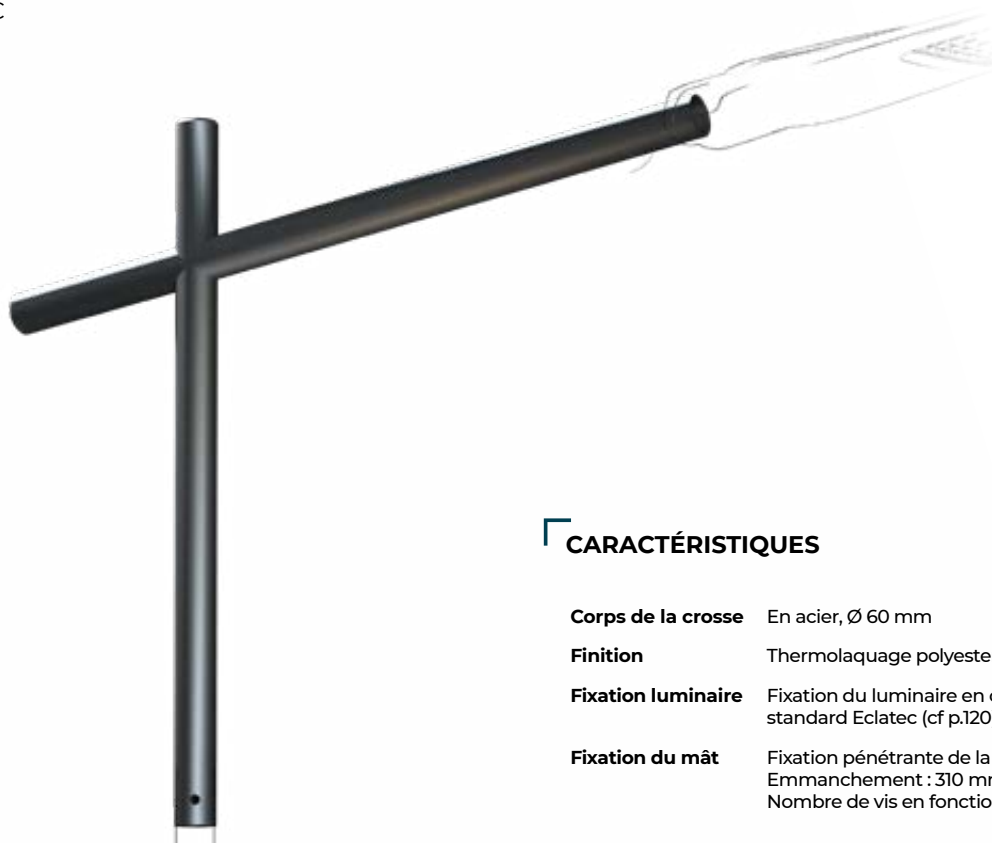


CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


22




Crosse BERRY
Saillie 985 mm
Luminaire TEO 45



crosse BERRY simple feu

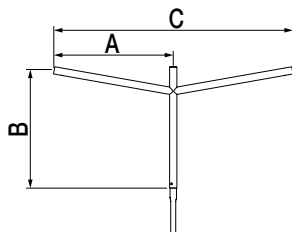

crosse BERRY double feu



applique murale / applique contre-feu BERRY

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	505	890	-	-	-	10	9,5	0,09
	800	930	-	-	-	10	10,2	0,10
	985	975	-	-	-	10	10,5	0,11
	1180	1010	-	-	-	10	10,5	0,13
	1475	1060	-	-	-	10	13	0,13
Double feu	505	890	1010	-	-	10	11,8	0,11
	800	930	1600	-	-	10	14,2	0,12
	985	975	1970	-	-	10	14,7	0,18
	1180	1010	2360	-	-	10	16,5	0,18
	1475	1060	2950	-	-	10	18,8	0,21
Applique contre-feu	300	260	-	360	250	10	2,6	0,02
Applique murale	300	260	-	360	250	10	2,6	0,02

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse BERRY
Saillie 800 mm
Luminaire PIXEL 1

Crosse BERRY
Saillie 985 mm
Luminaire ELIPT 55
Applique contre-feu BERRY
Saillie 300 mm
Luminaire ELIPT 45

Applique BERRY
Saillie 300 mm
Luminaire STELIUM S1