


# CROSSE CAMARO

Design : ECLATEC

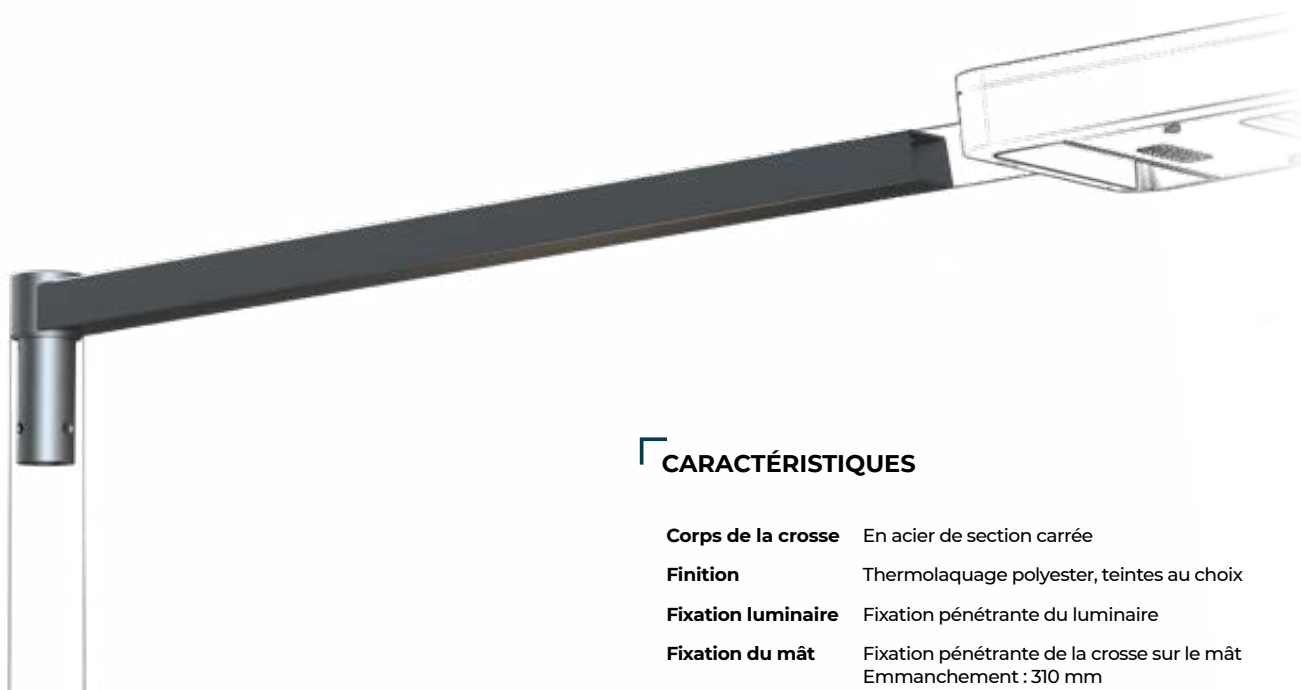


## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier de section carrée
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation lumineaire** Fixation pénétrante du luminaire
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 310 mm  
Nombre de vis en fonction du mât


28




Crosse CAMARO  
Saillie 500 mm  
Luminaire PIXEL 1



crosse CAMARO simple feu

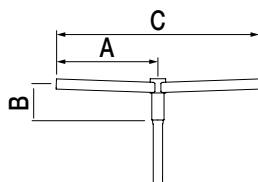

crosse CAMARO double feu



applique murale / applique contre-feu CAMARO

	Dimensions (mm)							Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B			C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>		
		inclinaisons							
		2	5	10					
Simple feu	200	40	50	-	-	-	-	4,5	0,022
	500	50	75	115	-	-	-	6,1	0,043
	1000	70	120	205	-	-	-	8,7	0,078
	1200	75	135	245	-	-	-	9,7	0,092
Double feu	200	40	50	-	400	-	-	6,9	0,034
	500	50	75	115	1000	-	-	8,5	0,076
	1000	70	120	205	2000	-	-	13,8	0,146
	1200	75	135	245	2400	-	-	14,8	0,174
	1500	85	160	290	3000	-	-	19,1	0,216
Applique contre-feu	500	50	75	115	-	270	210	2	0,043
Applique murale	500	50	75	115	-	270	210	2	0,043

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation

Crosse CAMARO  
Saillie 500 mm  
Luminaire PIXEL 1

Crosse CAMARO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire PIXEL 2  
Applique contre-feu CAMARO  
Saillie 200 mm  
Luminaire PIXEL 1

Applique CAMARO  
Saillie 500 mm  
Luminaire PIXEL 1