


CROSSE CYTISE

Design : ECLATEC

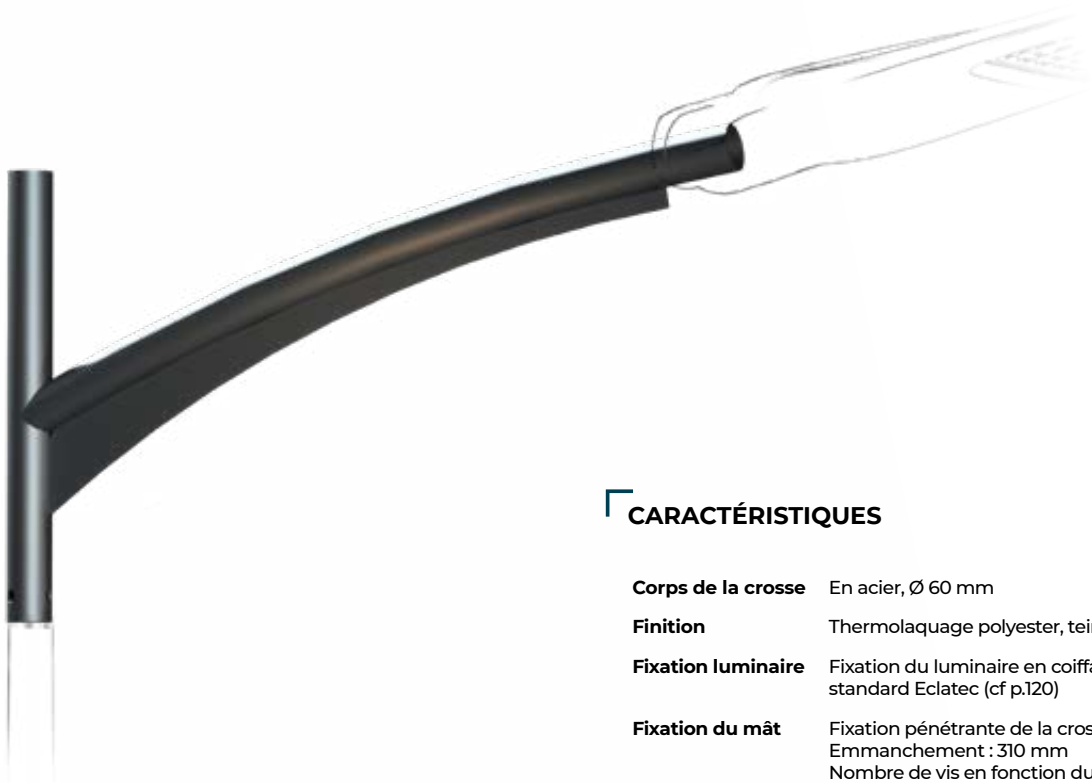


CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


38




Crosse CYTISE
Saillie 1000 mm
Luminaire MURENA




crose CYTISE simple feu

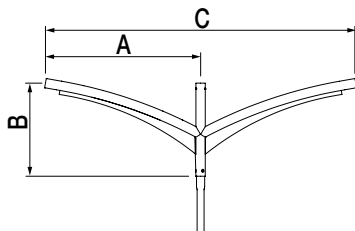

crose CYTISE double feu



applique contre-feu CYTISE



applique murale CYTISE

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	800	500	-	-	-	5	8	0,12
	1000	600	-	-	-	5	10	0,14
	1200	700	-	-	-	5	12	0,18
Double feu	800	500	1600	-	-	5	12	0,20
	1000	600	2000	-	-	5	15	0,25
	1200	700	2400	-	-	5	18,5	0,32
Applique contre-feu	600	400	-	410	350	5	6,9	0,10
	1000	660	-	477	417	5	9,8	0,14
	1200	800	-	477	417	5	11,8	0,18
Applique murale	600	450	-	410	350	5	6,9	0,10
	1000	660	-	477	417	5	9,8	0,14
	1200	800	-	477	417	5	11,8	0,18

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse CYTISE
Saillie 1000 mm
Luminaire MURENA

Crosse CYTISE
Saillie 1000 mm
Luminaire ELIPT 55
Applique contre-feu CYTISE
Saillie 600 mm
Luminaire ELIPT 45

Applique CYTISE
Saillie 600 mm
Luminaire TSANA 45