

# CROSSE DICO

Design : ILEX




## CARACTÉRISTIQUES

<b>Corps de la crosse</b>	En acier, Ø 60 mm
<b>Finition</b>	Thermolaquage polyester, teintes au choix
<b>Fixation luminaire</b>	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
<b>Fixation du mât</b>	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


40



Crosse DICO  
Saillie 800 mm  
Luminaire LEXIK



crosse DICO simple feu

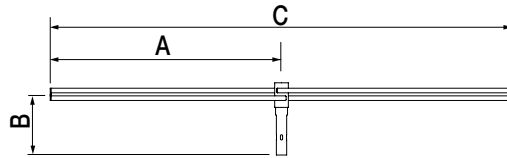

crosse DICO double feu



applique contre-feu DICO

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
<b>Simple feu</b>	1000	330	-	-	-	0	10	0,14
<b>Double feu</b>	1000	330	2000	-	-	0	16	0,26
<b>Applique contre-feu</b>	800	74	-	150	100	0	13	0,07

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse DICO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire LEXIK

Crosse DICO  
Saillie 1000 mm  
Luminaire LEXIK  
Applique contre-feu LEXIK  
Saillie 500 mm  
Luminaire LEXIK