


CROSSE GEM

Design : ECLATEC

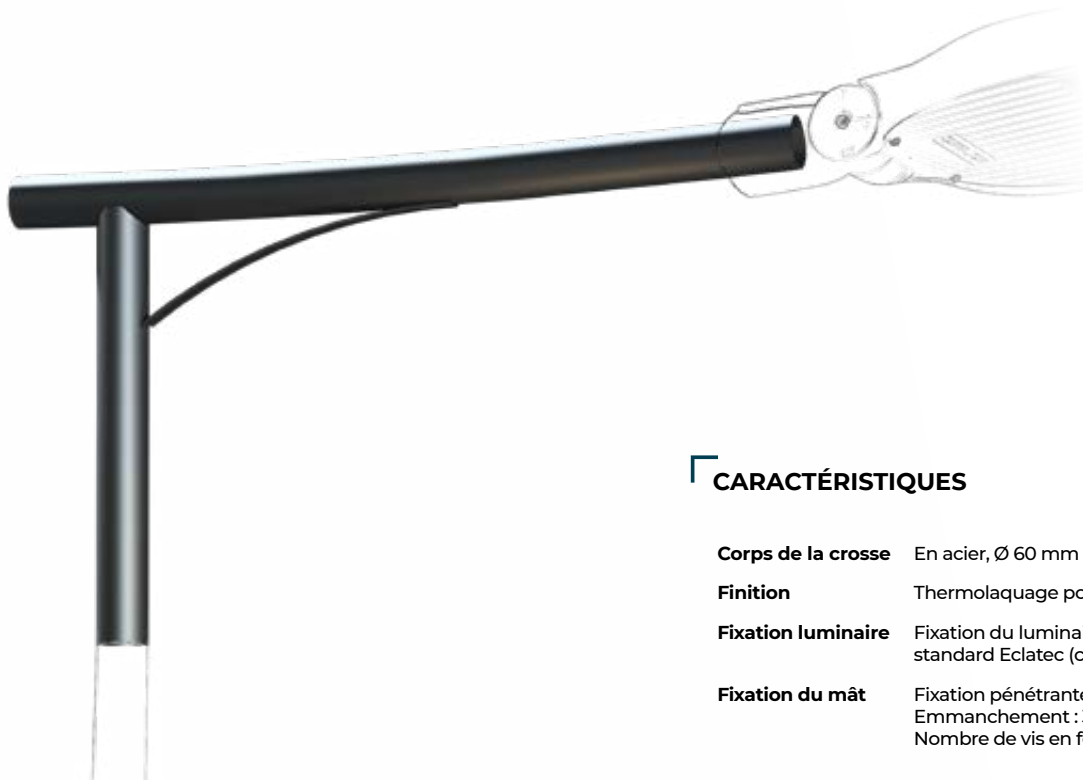


CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


52




Crosse GEM
Saillie 1000 mm
Luminaire TEO 45



crosse GEM simple feu

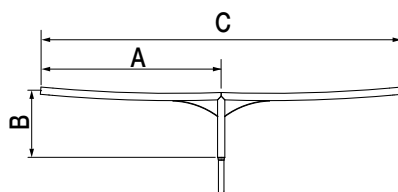

crosse GEM double feu



applique contre-feu / applique murale GEM

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	550	-	-	-	5	6,5	0,05
	1000	550	-	-	-	5	8,5	0,08
	1500	550	-	-	-	5	10	0,10
Double feu	500	550	1000	-	-	5	8,5	0,08
	1000	550	2000	-	-	5	13	0,12
	1500	550	3000	-	-	5	17	0,17
Applique contre-feu	500	-	-	290	280	5	3,5	0,05
	1000	-	-	290	280	5	6	0,08
	1500	-	-	320	280	5	8	0,10
Applique murale	500	-	-	290	280	5	3,5	0,05
	1000	-	-	290	280	5	6	0,08
	1500	-	-	320	280	5	8	0,10

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse GEM
Saillie 1000 mm
Luminaire PIXEL 1



Crosse GEM
Saillie 100 mm
Luminaire STELIUM S1
Applique contre-feu GEM
Saillie 500 mm
Luminaire STELIUM S2



Applique GEM
Saillie 500 mm
Luminaire MOANA