

CROSSE KC

Design : ECLATEC




CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


62




Crosse KC
Saillie 500 mm
Luminaire TSANA 45



crosse KC simple feu

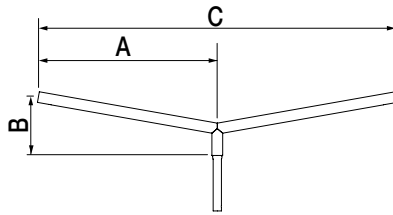

crosse KC double feu



applique contre-feu / applique murale KC

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	385	-	-	-	15	5,8	0,06
	1000	350	-	-	-	15	6,5	0,07
	1300	470	-	-	-	15	7,5	0,08
	1500	530	-	-	-	15	8,5	0,08
Double feu	500	250	1000	-	-	15	10	0,12
	1000	380	2000	-	-	15	10,5	0,13
Applique contre-feu	500	215	-	270	210	10	5,6	0,06
Applique murale	500	215	-	270	210	10	5,6	0,06

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse KC
Saillie 1000 mm
Luminaire TWEET NEO S1

Applique KC
Saillie 500 mm
Luminaire MOANA

Crosse KC
Saillie 1000 mm
Luminaire PIXEL 2
Applique contre-feu KC
Saillie 500 mm
Luminaire PIXEL 1