


CROSSE MANILLE

Design : ECLATEC

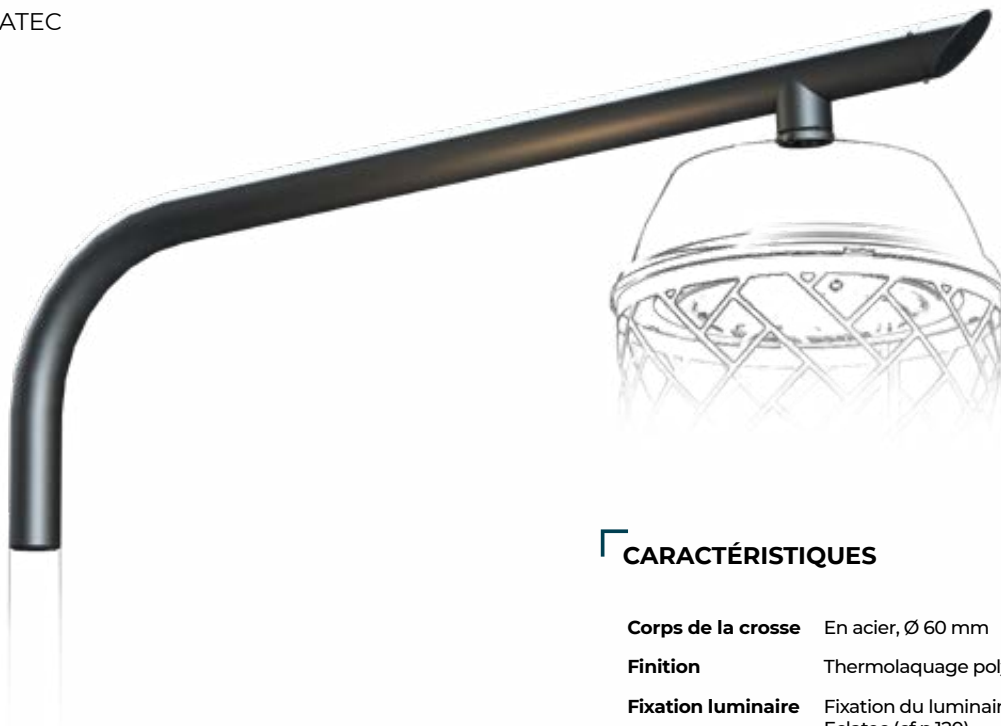


CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire suspendu standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


70




Crosse MANILLE
Saillie 500 mm
Luminaire CORTO



crose MANILLE simple feu



crose MANILLE double feu



applique contre-feu / applique murale MANILLE

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	205	-	-	-	5	4,2	0,13
	1000	255	-	-	-	5	5	0,23
Double feu	500	205	1000	-	-	5	4,5	0,14
	1000	255	2000	-	-	5	9	0,31
Applique contre-feu	500	275	-	320	280	5	2,1	0,13
Applique murale	500	275	-	320	280	5	2,1	0,13

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation

Crosse MANILLE
Saillie 1000 mm
Luminaire CORTO

Crosse MANILLE
Saillie 500 mm
Luminaire ORNA
Applique contre-feu MANILLE
Saillie 500 mm
Luminaire ORNA

Applique MANILLE
Saillie 500 mm
Luminaire ORNA
Jupe courte