


CROSSE PRIMA

Design : ECLATEC

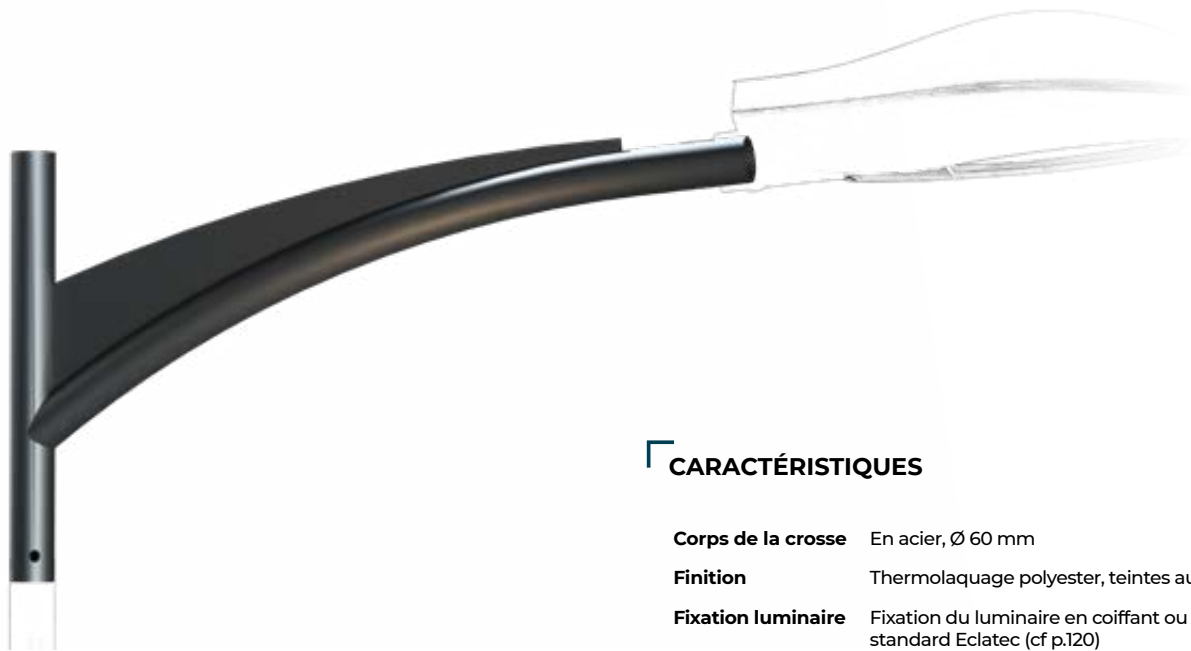


CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât
Emmanchement : 310 mm
Nombre de vis en fonction du mât


86




Crosse PRIMA
Saillie 1000 mm
Luminaire TSANA 45



crosse PRIMA simple feu




crosse PRIMA double feu



applique contre-feu / applique murale PRIMA

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	355	-	-	-	5	6,5	0,06
	750	440	-	-	-	5	8,5	0,10
	1000	530	-	-	-	5	11,5	0,15
	1200	605	-	-	-	5	13,5	0,19
	1500	710	-	-	-	5	17	0,27
Double feu	500	355	1000	-	-	5	8,4	0,10
	750	440	1500	-	-	5	12,4	0,18
	1000	530	2000	-	-	5	16,7	0,27
	1200	605	2400	-	-	5	21,1	0,36
	1500	710	3000	-	-	5	26,9	0,51
Applique contre-feu	600	460	-	340	280	5	3,1	0,06
Applique murale	600	460	-	340	280	5	5,1	0,10
	800	460	-	340	280	5	8,1	0,14
	1000	490	-	340	280	5	3,1	0,06

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation

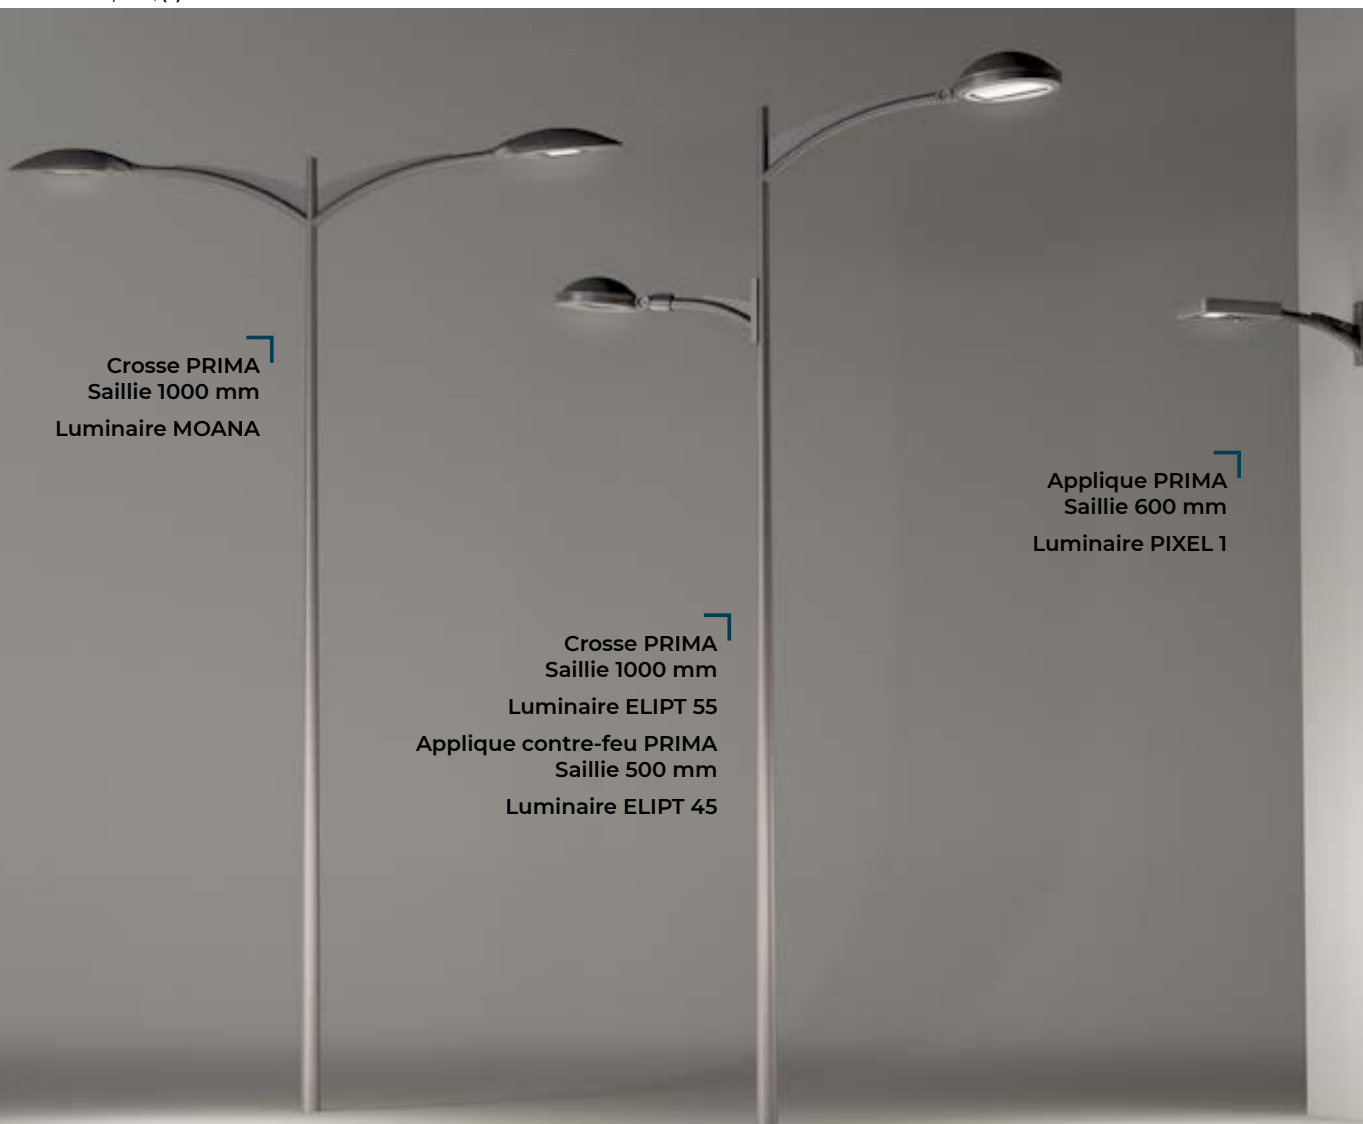

Crosse PRIMA
Saillie 1000 mm
Luminaire MOANA

Applique PRIMA
Saillie 600 mm
Luminaire PIXEL 1

Crosse PRIMA
Saillie 1000 mm
Luminaire ELIPT 55
Applique contre-feu PRIMA
Saillie 500 mm
Luminaire ELIPT 45