

CROSSE SPEO

Design : ECLATEC




CARACTÉRISTIQUES

Corps de la crosse	En acier, Ø 60 mm
Finition	Thermolaquage polyester, teintes au choix
Fixation luminaire	Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
Fixation du mât	Fixation pénétrante de la crosse sur le mât Emmanchement : 310 mm Nombre de vis en fonction du mât


92




Crosse SPEO
Saillie 1000 mm
Luminaire PIXEL 1



crose SPEO simple feu

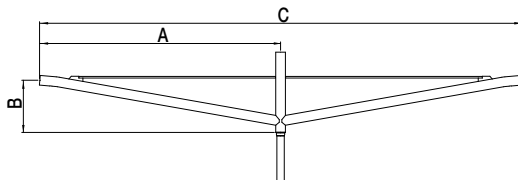

crose SPEO double feu



applique contre-feu / applique murale
SPEO

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	500	-	-	-	5	6,5	0,06
	1000	500	-	-	-	5	8,5	0,08
	1500	500	-	-	-	5	12	0,22
Double feu	500	500	1000	-	-	5	8,5	0,35
	1000	500	2000	-	-	5	13,5	0,69
	1500	500	3000	-	-	5	18,5	1,03
Applique contre-feu	500	160	-	260	210	5	3,5	0,06
	1000	220	-	330	280	5	6	0,08
	1500	326	-	400	350	5	9	0,22
Applique murale	500	160	-	260	210	5	3,5	0,06
	1000	220	-	330	280	5	6	0,08
	1500	326	-	400	350	5	9	0,22

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse SPEO
Saillie 1000 mm
Luminaire TWEET XI

Applique SPEO
Saillie 500 mm
Luminaire TSANA 45X

Crosse SPEO
Saillie 1000 mm
Luminaire MURENA
Applique contre-feu SPEO
Saillie 500 mm
Luminaire MURENA