


CROSSE STELIO

Design : ECLATEC

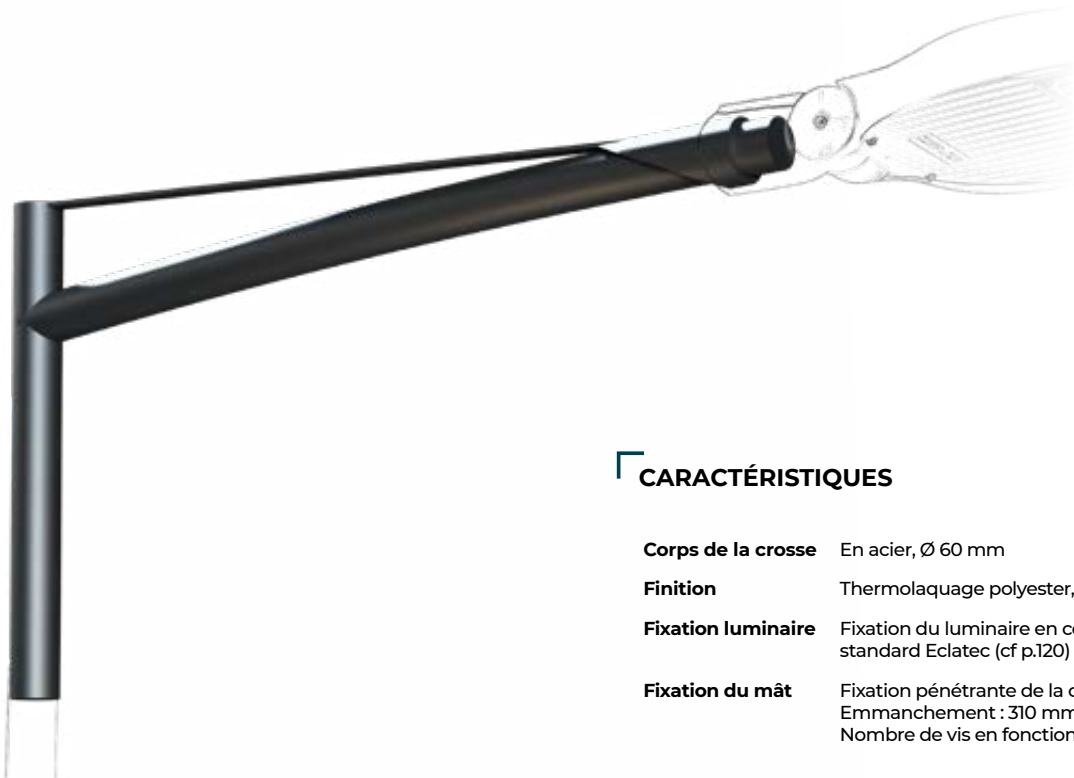


CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât
Emmanchement : 310 mm
Nombre de vis en fonction du mât


94




Crosse STELIO
Saillie 1000 mm
Luminaire STELIUM S1



crosse STELIO simple feu

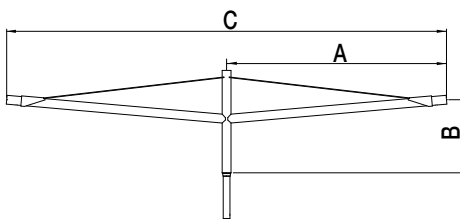

crosse STELIO double feu



applique contre-feu / applique murale STELIO

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	500	500	-	-	-	5	7	0,05
	1000	500	-	-	-	5	10	0,09
	1500	500	-	-	-	5	13	0,11
Double feu	500	500	1000	-	-	5	10	0,08
	1000	500	2000	-	-	5	16	0,13
	1500	500	3000	-	-	5	22	0,18
Applique contre-feu	500	114	-	260	210	5	4	0,05
	1000	125	-	360	210	5	7,5	0,09
	1500	200	-	360	280	5	10,5	0,11
Applique murale	500	114	-	260	210	5	4	0,05
	1000	125	-	360	210	5	7,5	0,09
	1500	200	-	360	280	5	10,5	0,11

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse STELIO
Saillie 1000 mm
Luminaire MOANA

Crosse STELIO
Saillie 1000 mm
Luminaire TEO 55
Applique contre-feu STELIO
Saillie 500 mm
Luminaire TEO 45

Applique STELIO
Saillie 500 mm
Luminaire PIXEL 1