

# CROSSE SURF G

Design : ECLATEC




## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 310 mm  
Nombre de vis en fonction du mât


98




Crosse SURF G  
Saillie 1500 mm  
Luminaire ITEM 500



crosse SURF G simple feu

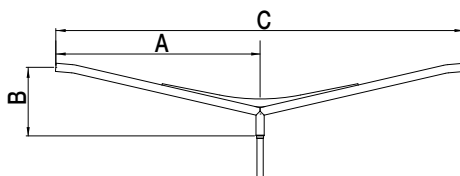

crosse SURF G double feu




applique contre-feu / applique murale SURF G

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	500	500	-	-	-	5	6,6	0,08
	1000	500	-	-	-	5	9,3	0,10
	1500	500	-	-	-	5	11,5	0,13
Double feu	500	500	1000	-	-	5	7,3	0,11
	1000	500	2000	-	-	5	11,5	0,15
	1500	500	3000	-	-	5	15,5	0,23
Applique contre-feu	500	160	-	260	210	5	3,3	0,08
	1000	280	-	360	210	5	6,3	0,10
Applique murale	500	160	-	260	210	5	3,3	0,08
	1000	280	-	360	210	5	6,3	0,10

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse SURF G  
Saillie 1500 mm  
Luminaire MOANA

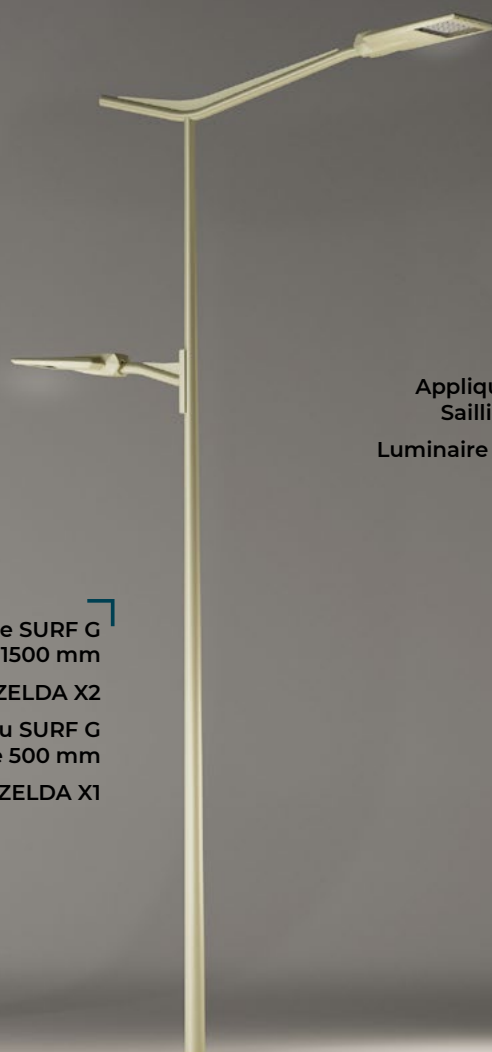

Crosse SURF G  
Saillie 1500 mm  
Luminaire ZELDA X2  
Applique contre-feu SURF G  
Saillie 500 mm  
Luminaire ZELDA X1

Applique SURF G  
Saillie 500 mm  
Luminaire ELIPT 45X