

CROSSE TOP CLIP

Design : ECLATEC




CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En aluminium, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation coiffante de la crosse sur le mât
Emmanchement : 100 mm
Nombre de vis : 8


106




Crosse TOP CLIP
Saillie 500 mm
Luminaire ITEM



crosse TOP CLIP simple feu



crosse TOP CLIP double feu




applique murale TOP CLIP

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	600	500	-	-	-	90	2,7	0,09
	1200	580	-	-	-	90	5,3	0,18
Double feu	600	500	1200	-	-	90	4,2	0,16
	1200	580	2400	-	-	90	9,5	0,34
Applique contre-feu	300	355	-	250	210	90	1,8	0,04
	600	440	-	250	210	90	2,1	0,09
	1200	520	-	250	210	90	3,3	0,18
Applique murale	600	440	-	250	210	90	2,1	0,09
	1200	520	-	250	210	90	3,3	0,18

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse TOP CLIP
Saillie 1000 mm
Luminaire ELYXE

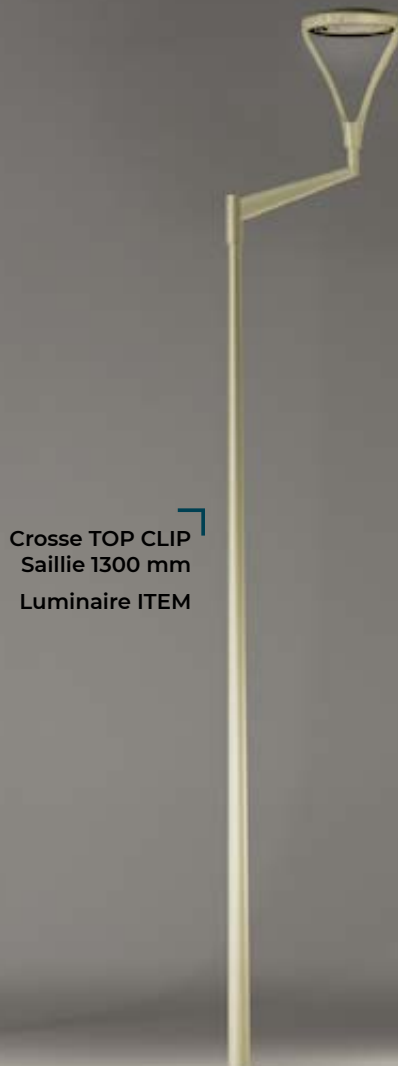

Crosse TOP CLIP
Saillie 1300 mm
Luminaire ITEM



Applique TOP CLIP
Saillie 1000 mm
Luminaire LINK