


CROSSE ATOS

Design : ECLATEC

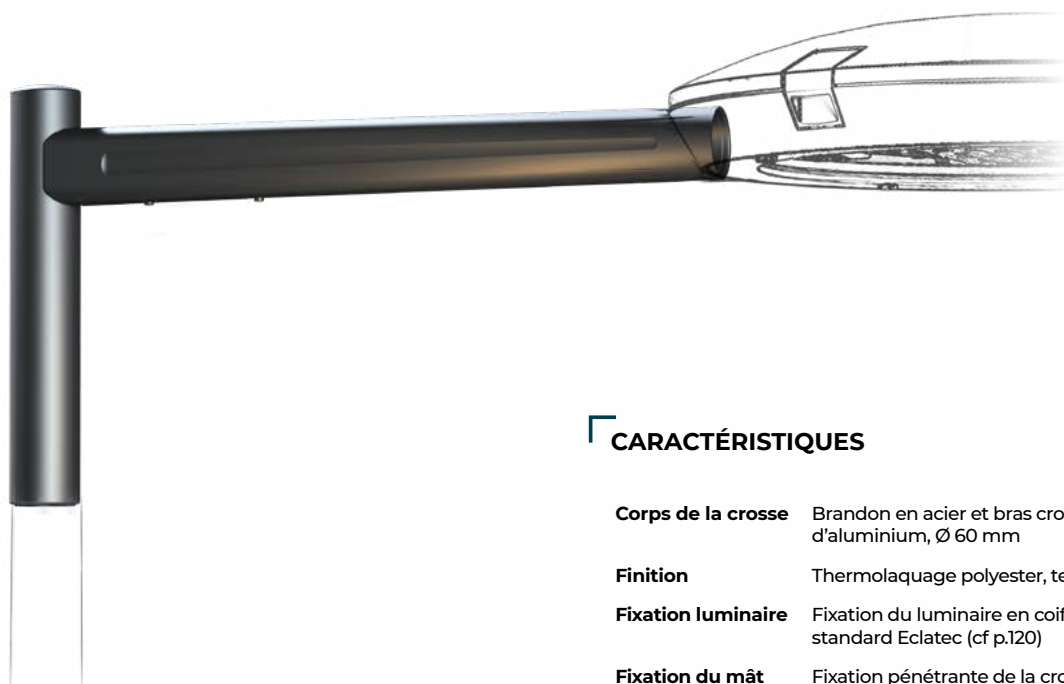


CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** Brandon en acier et bras crosse en fonderie d'aluminium, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât
Emmanchement : 310 mm
Nombre de vis en fonction du mât


10




Crosse ATOS
Saillie 600 mm
Luminaire ITEM 500



crose ATOS simple feu

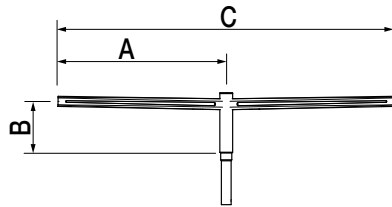

crose ATOS double feu



applique contre-feu et applique murale ATOS

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m ²)
	A	B	C	D ⁽¹⁾	E ⁽²⁾			
Simple feu	600	300	-	-	-	1	5,4	0,053
	1000	300	-	-	-	1	6,7	0,088
Double feu	600	300	1200	-	-	1	8,2	0,104
	1000	300	2000	-	-	1	10,1	0,174
Applique contre-feu	600	140	-	260	210	1	3,4	0,062
Applique murale	600	140	-	260	210	1	3,4	0,062

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation

