


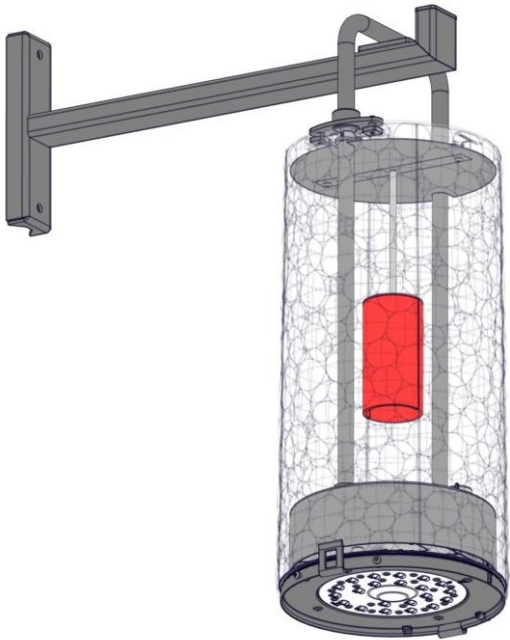


IP66

ou

RoHS


220-240V 50Hz

IK	kg	SCx	Hmax
08	7,9 kg	0,14 m ²	7 m

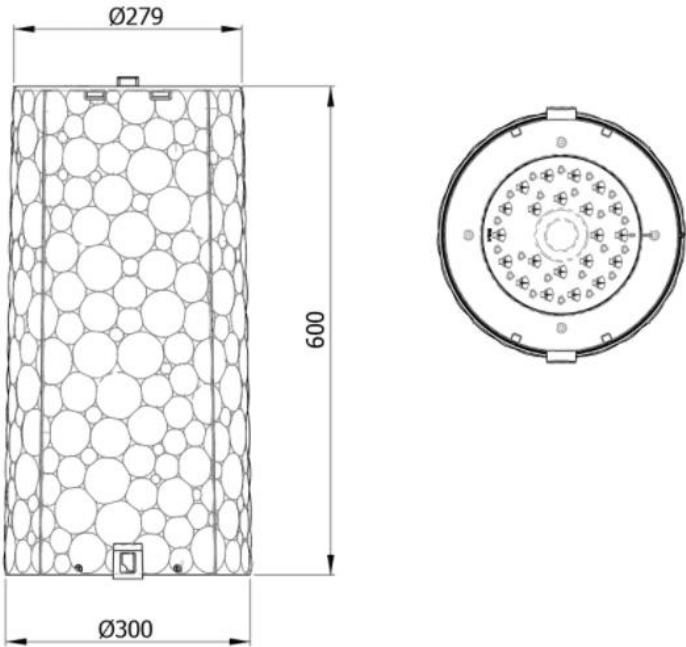


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


1

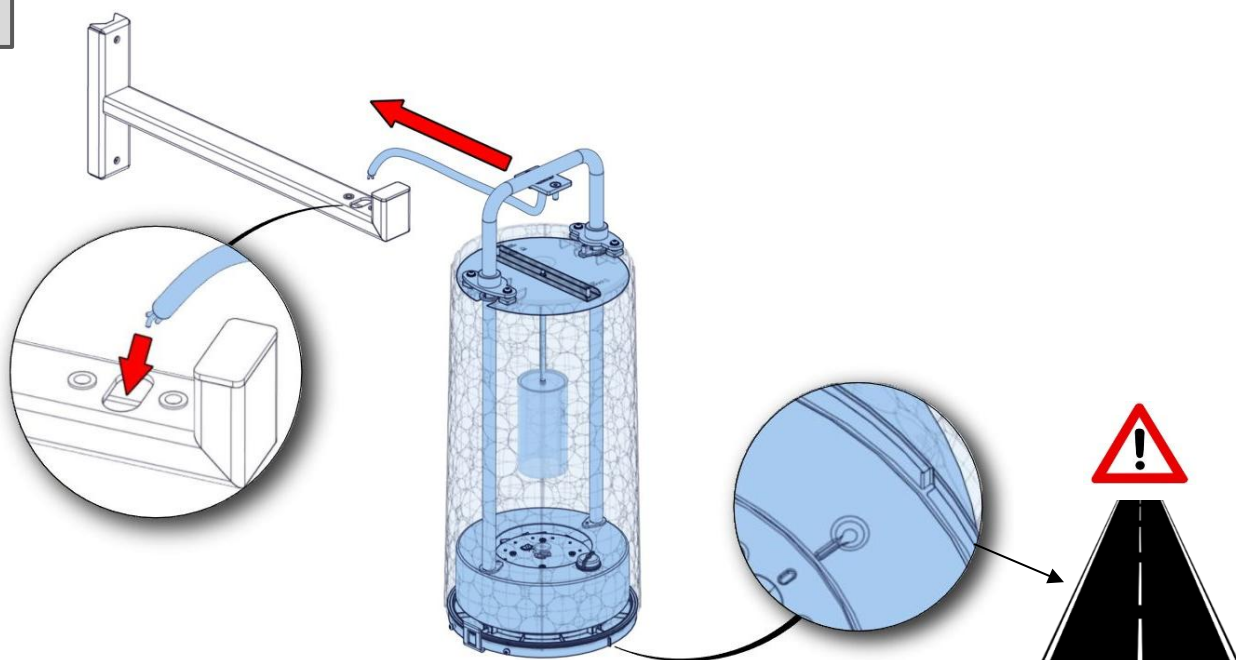

2

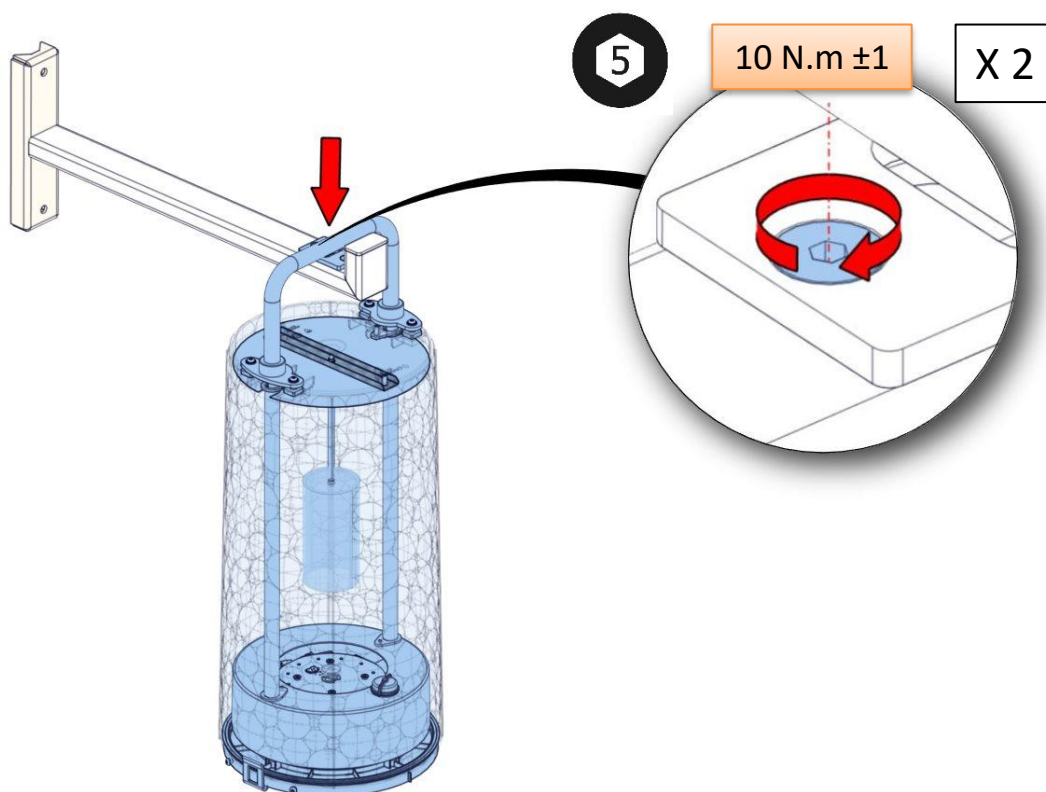

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

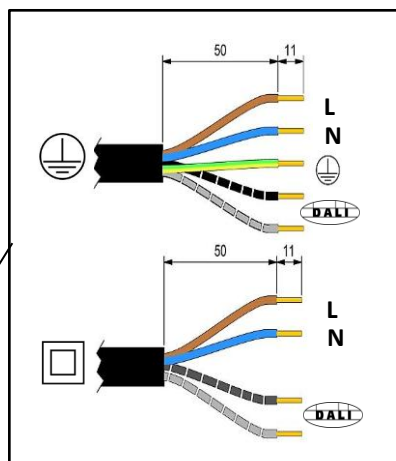

Les fils DALI en pied
de poteau doivent
être séparés et
isolés si ils ne sont
pas connectés