

MOANA

BLS







IP66








RoHS

220-240V 50Hz


IK	 kg	SCx	Hmax
10	8,5kg	0,075m ²	14m

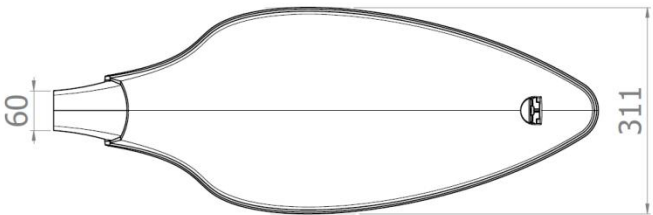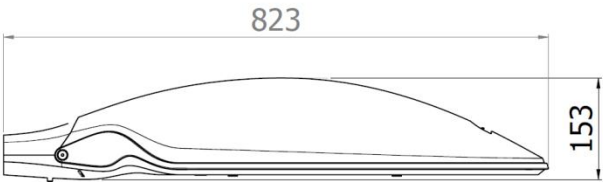


LL48

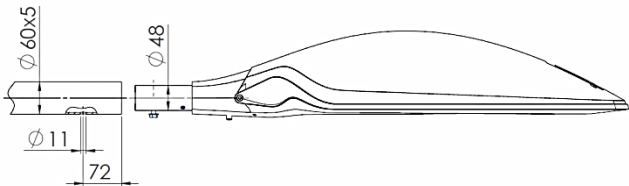


LL54

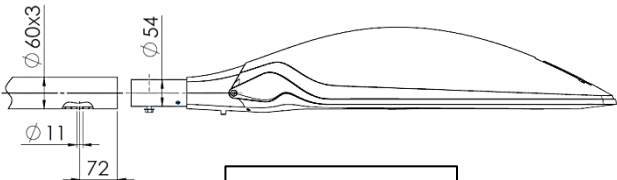


D48

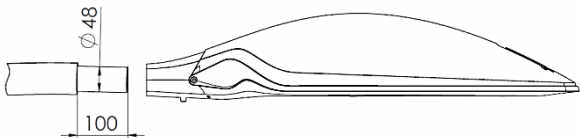

TOP6o REVA


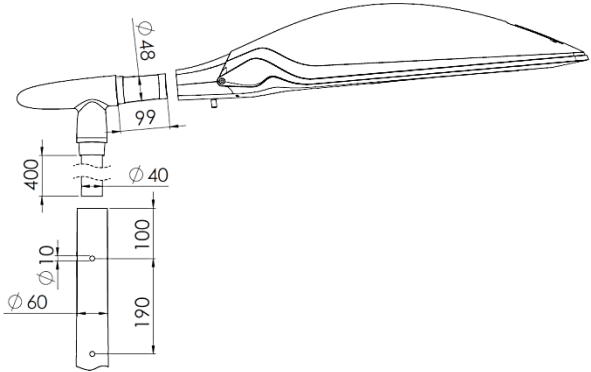


1

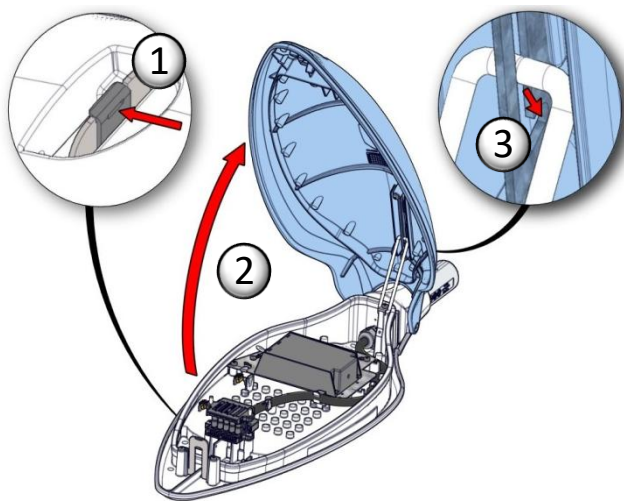


2


Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés si ils ne sont pas, connectés

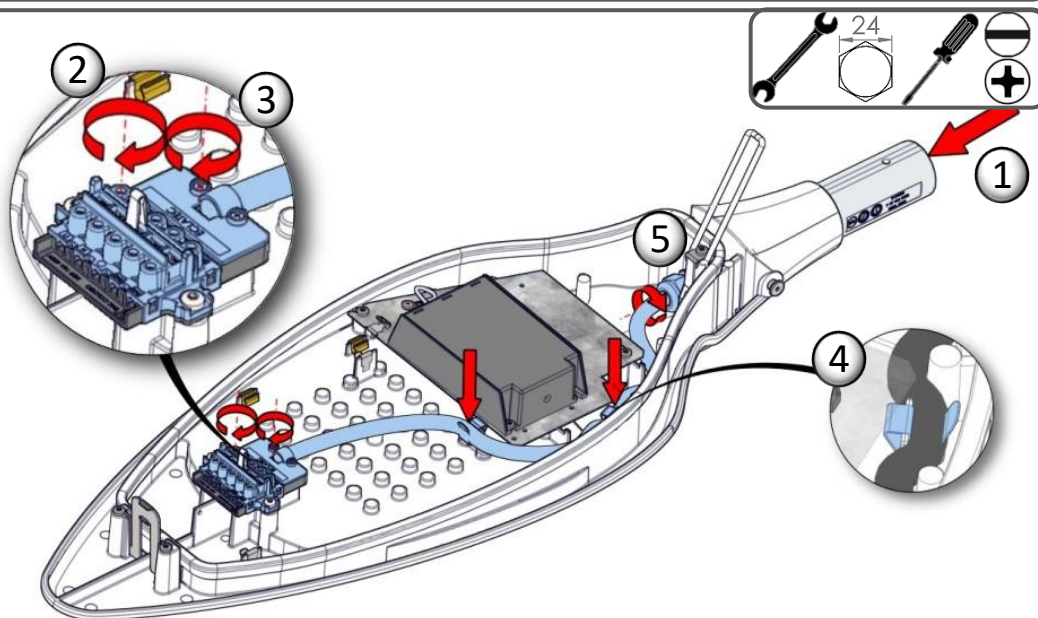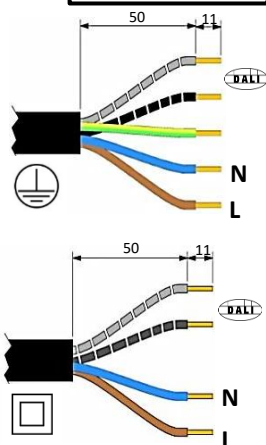



3

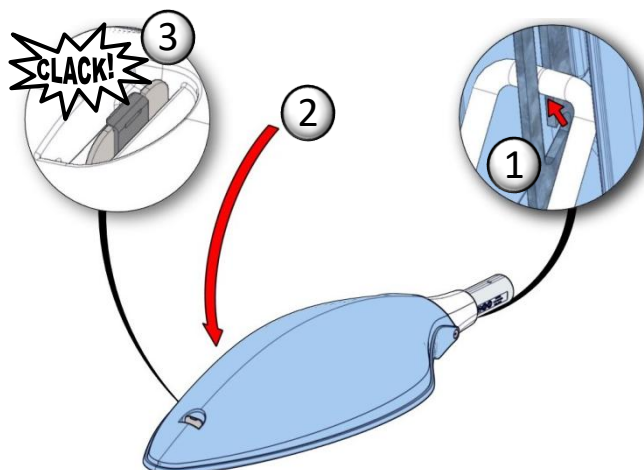


LL48/54



15N.m $\pm$ 1

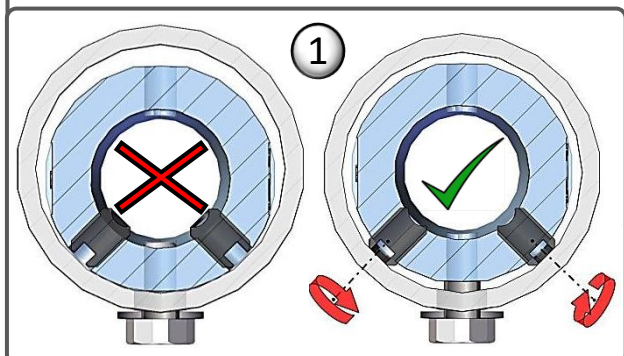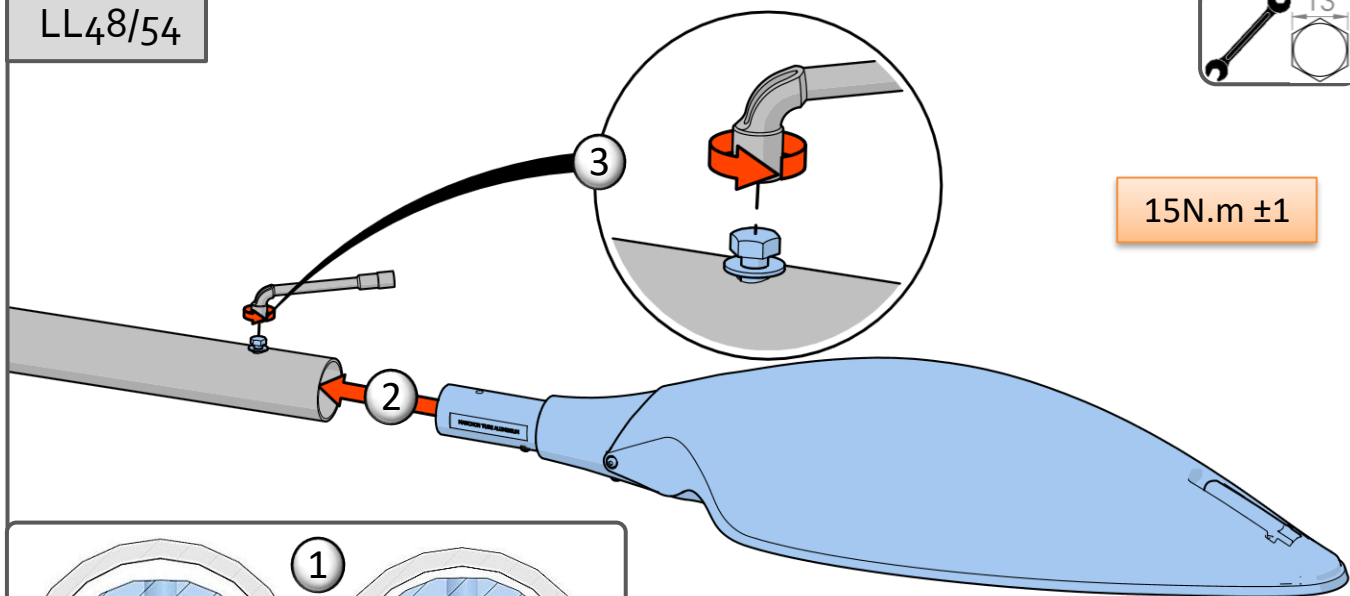

D48

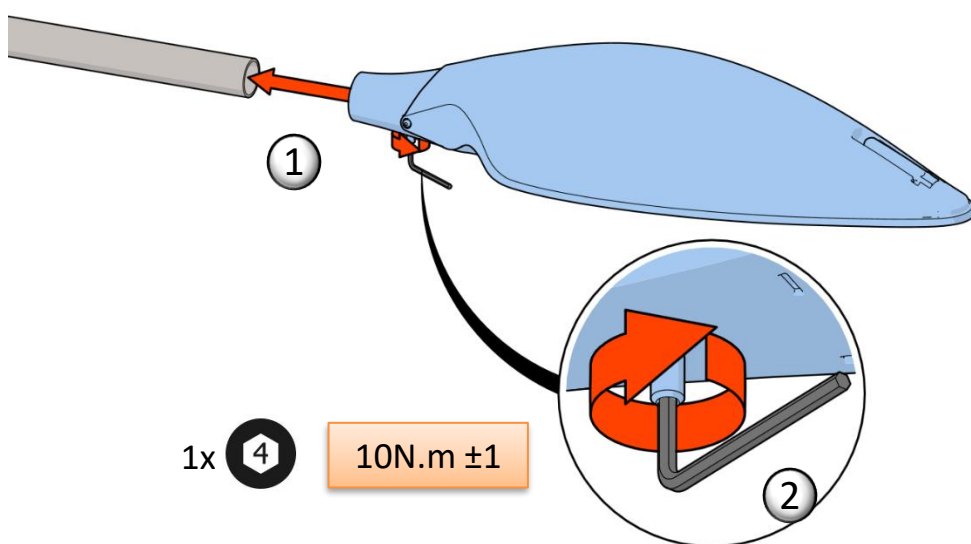

1x



10N.m $\pm$ 1

Autres notices et modes opératoires

