

NISMO




IP66


RoHS

220-240V 50Hz


IK	kg	SCx	Hmax
10	15kg	0,23m ²	12m

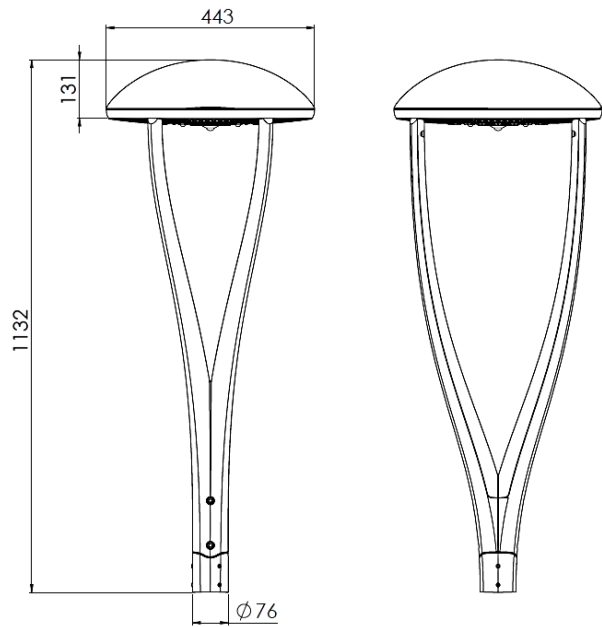

TOP 60

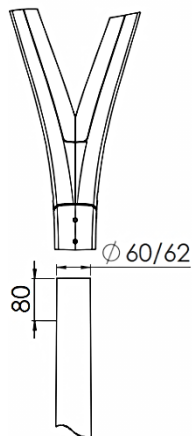


TOP 76

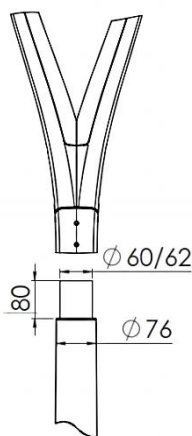


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

1.1

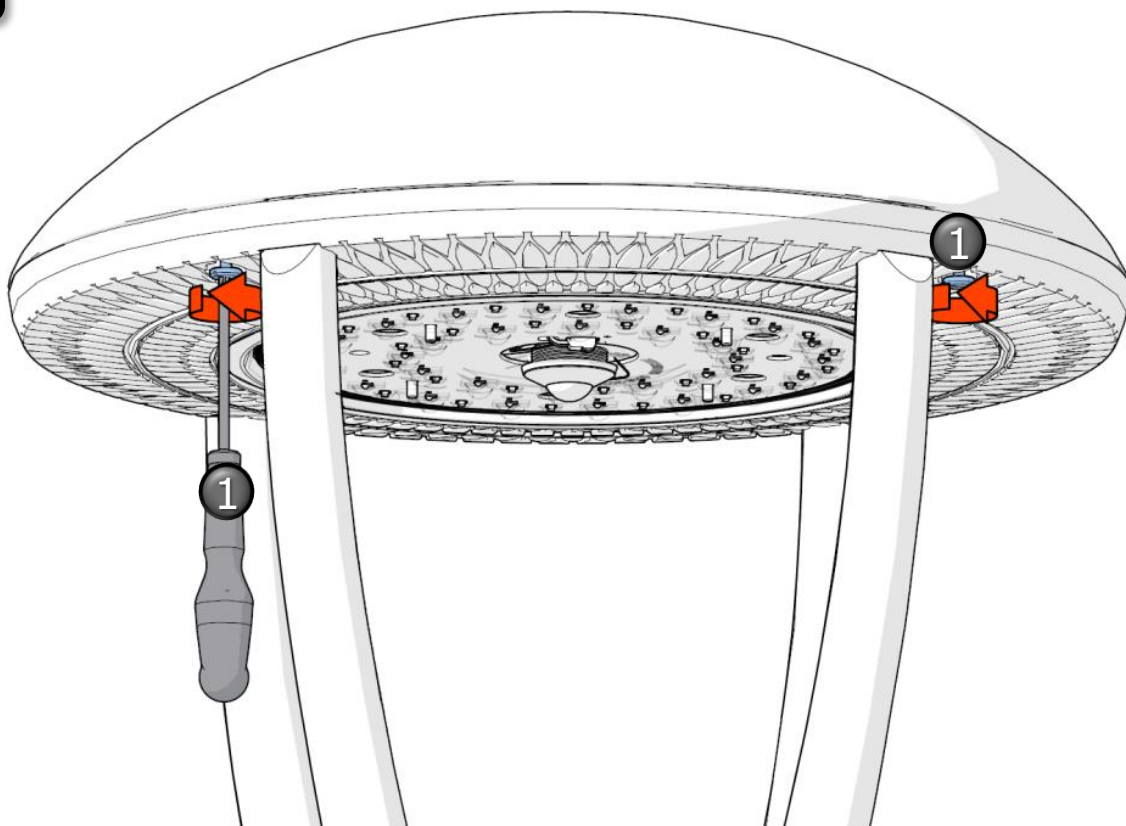


1.2


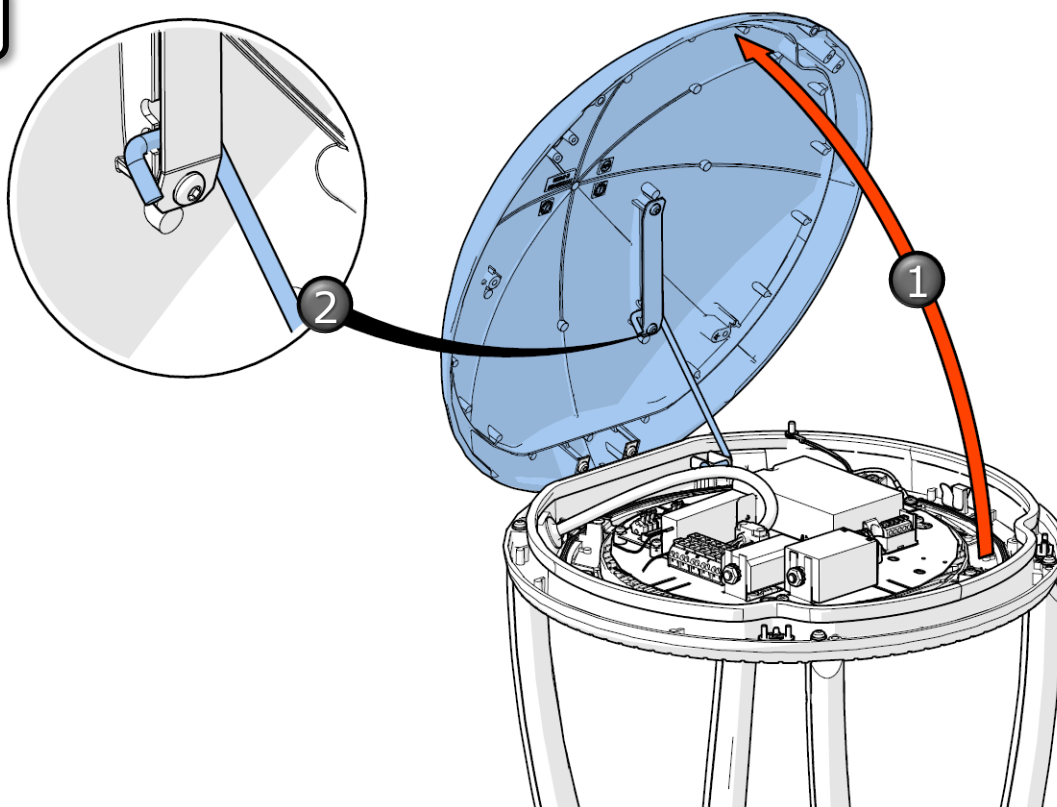


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.




2.1

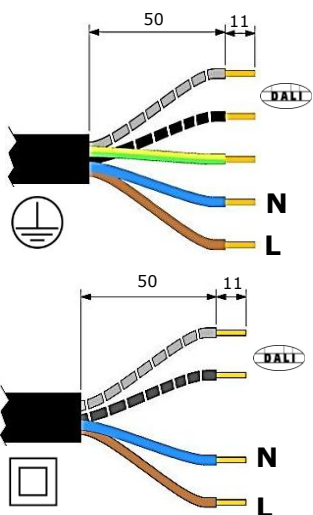

Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés si ils ne sont pas connectés


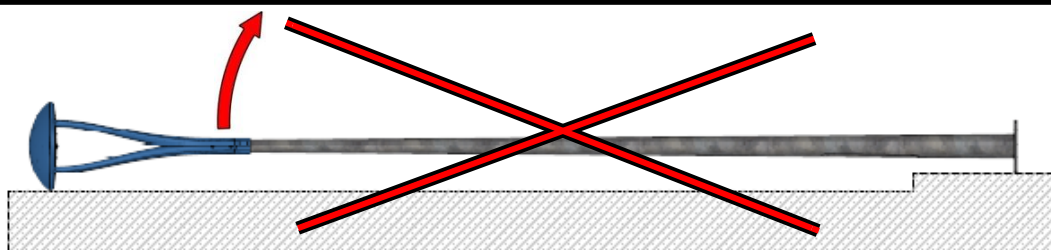



TOP

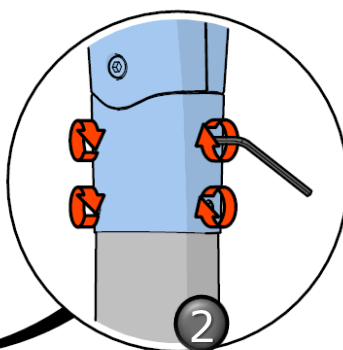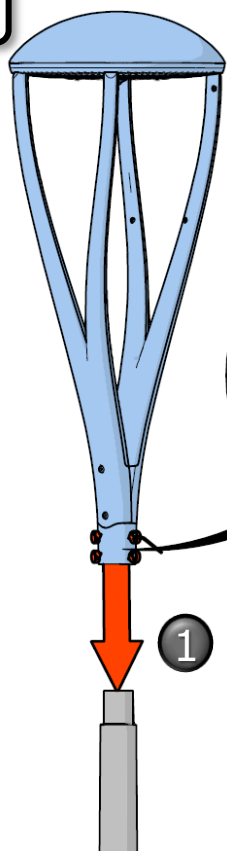

6x

6N.m $\pm$ 1

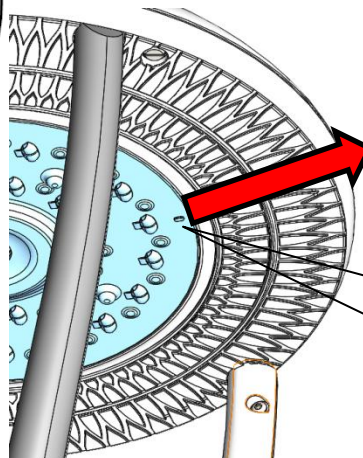

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Autres notices et modes opératoires



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.