

IP66


ou

RoHS


220-240V 50Hz

IK	kg	SCx	Hmax
10	5,9kg	0,04 m ²	10 m


Version CATELUX

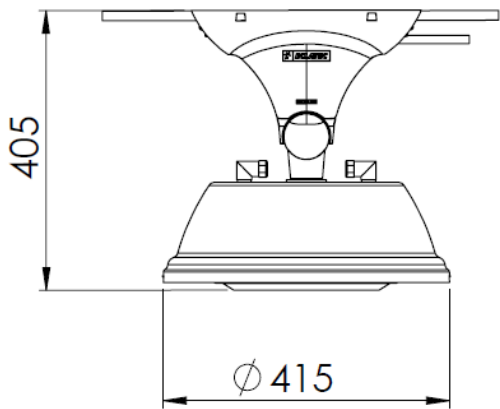

Version SCO

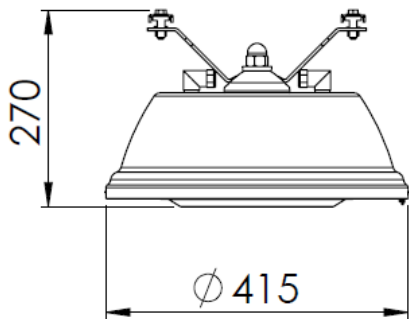


Sans coupe flux décoratif

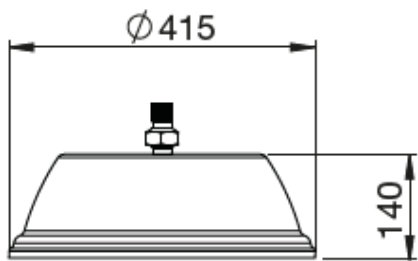

Version RACCORD OSCILLANT

Avec coupe flux décoratif

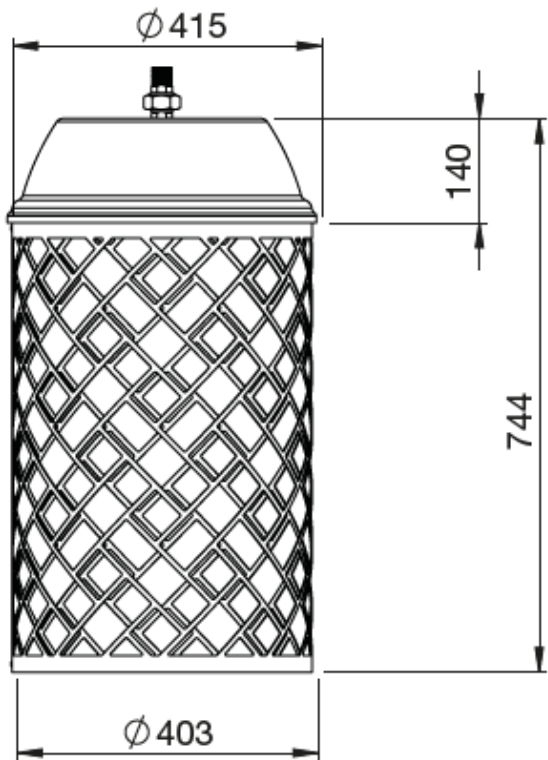

1

42

1

3

25

5

2

4

36

2

6

7

42


9

50 N.m ± 1

8


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

3

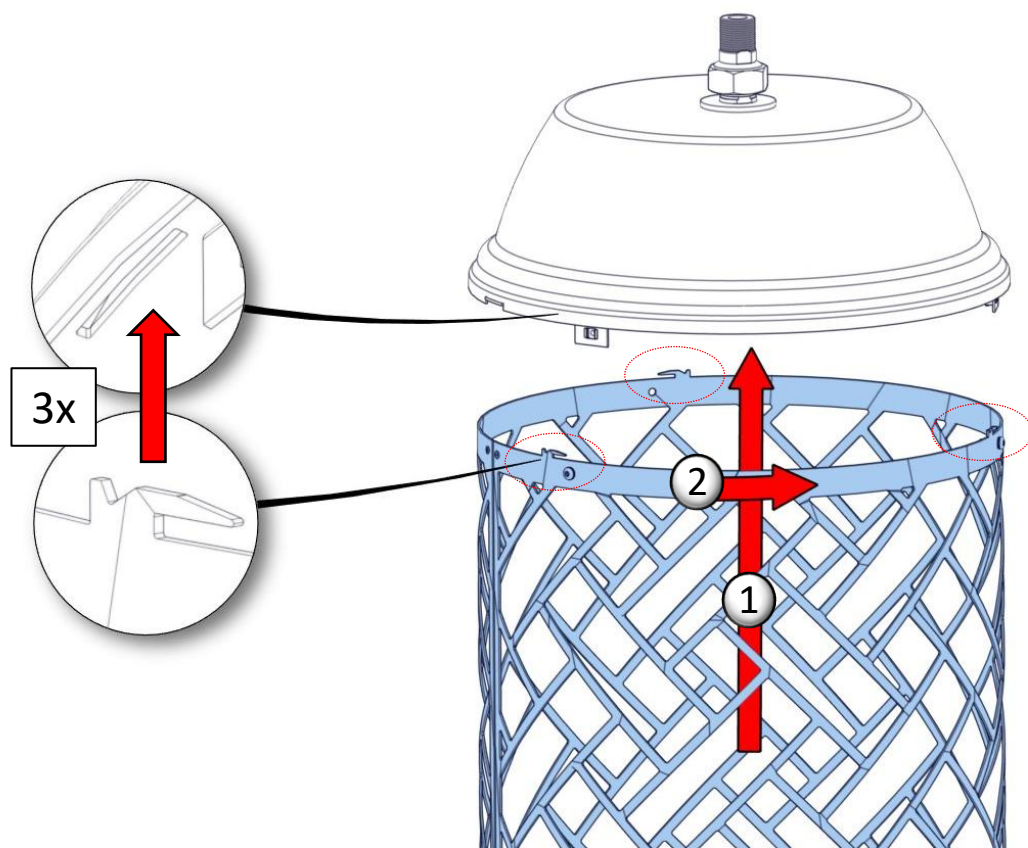


4

3

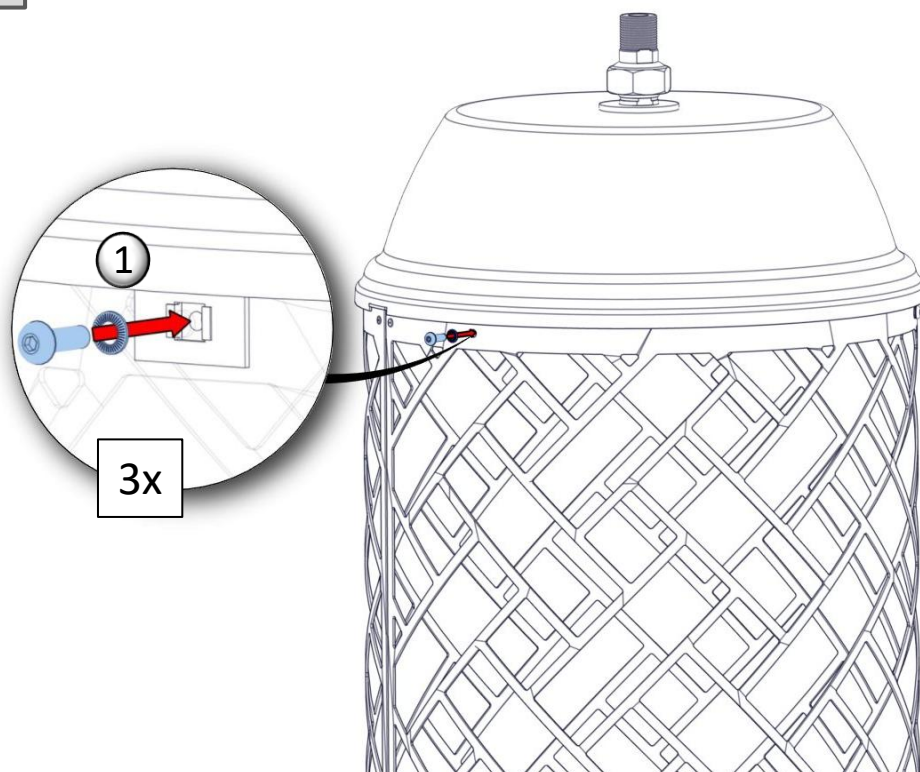

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

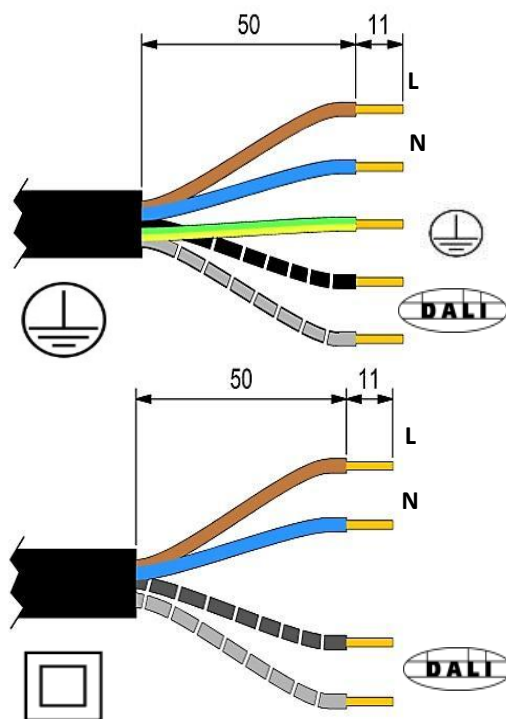

Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés si ils ne sont pas connectés

Autres notices et modes opératoires

