
ECLATEC

LINK

IEC EN 60598 | IP66 | RoHS | 220-240V 50Hz



Vasque polycarbonate courte claire

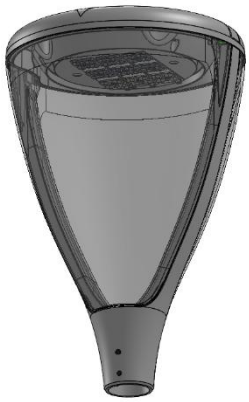



Vasque polycarbonate haute claire



Vasque verre plate

IK	kg	SCx
Vasques polycarbonate 10 Vasque verre 09	8,5kg	0,13m²

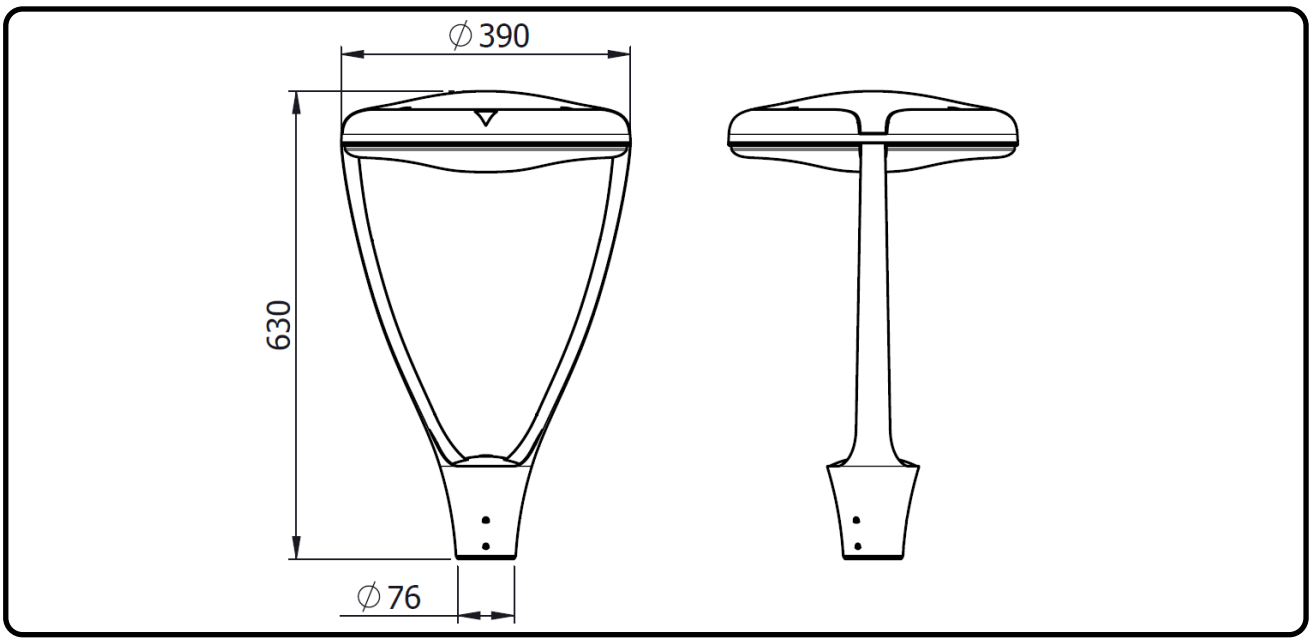


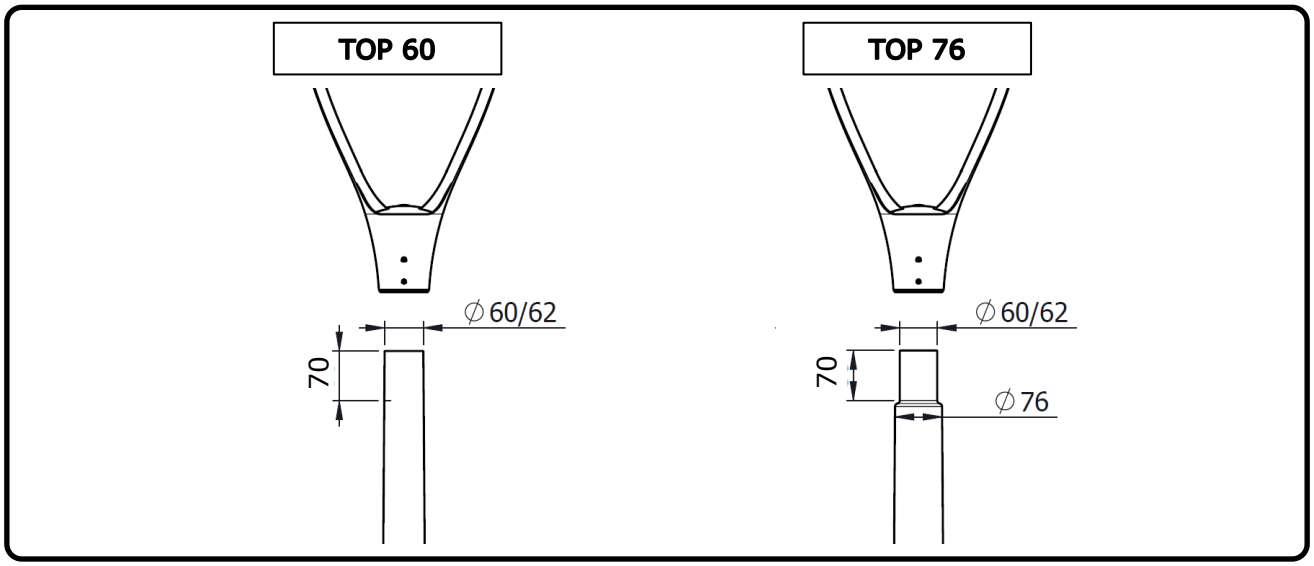


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

1.1

4x T25

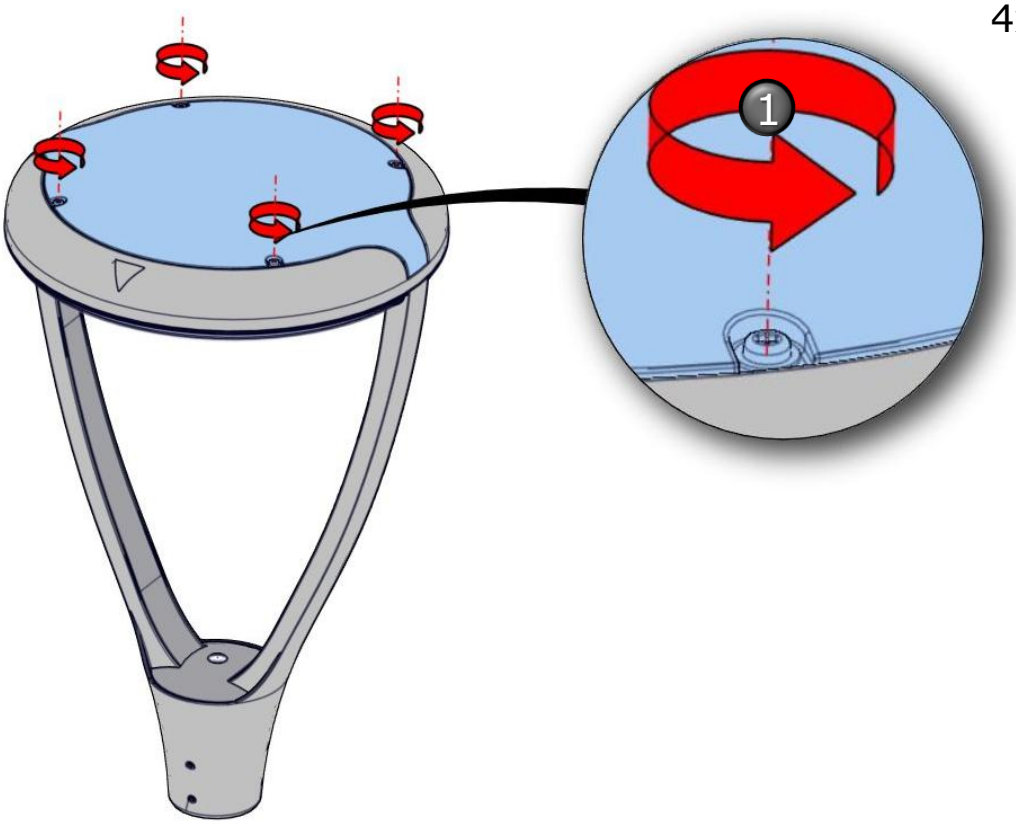


1.2

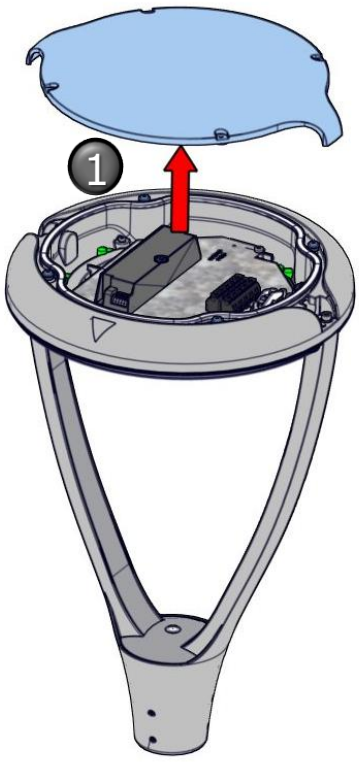

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


2.1

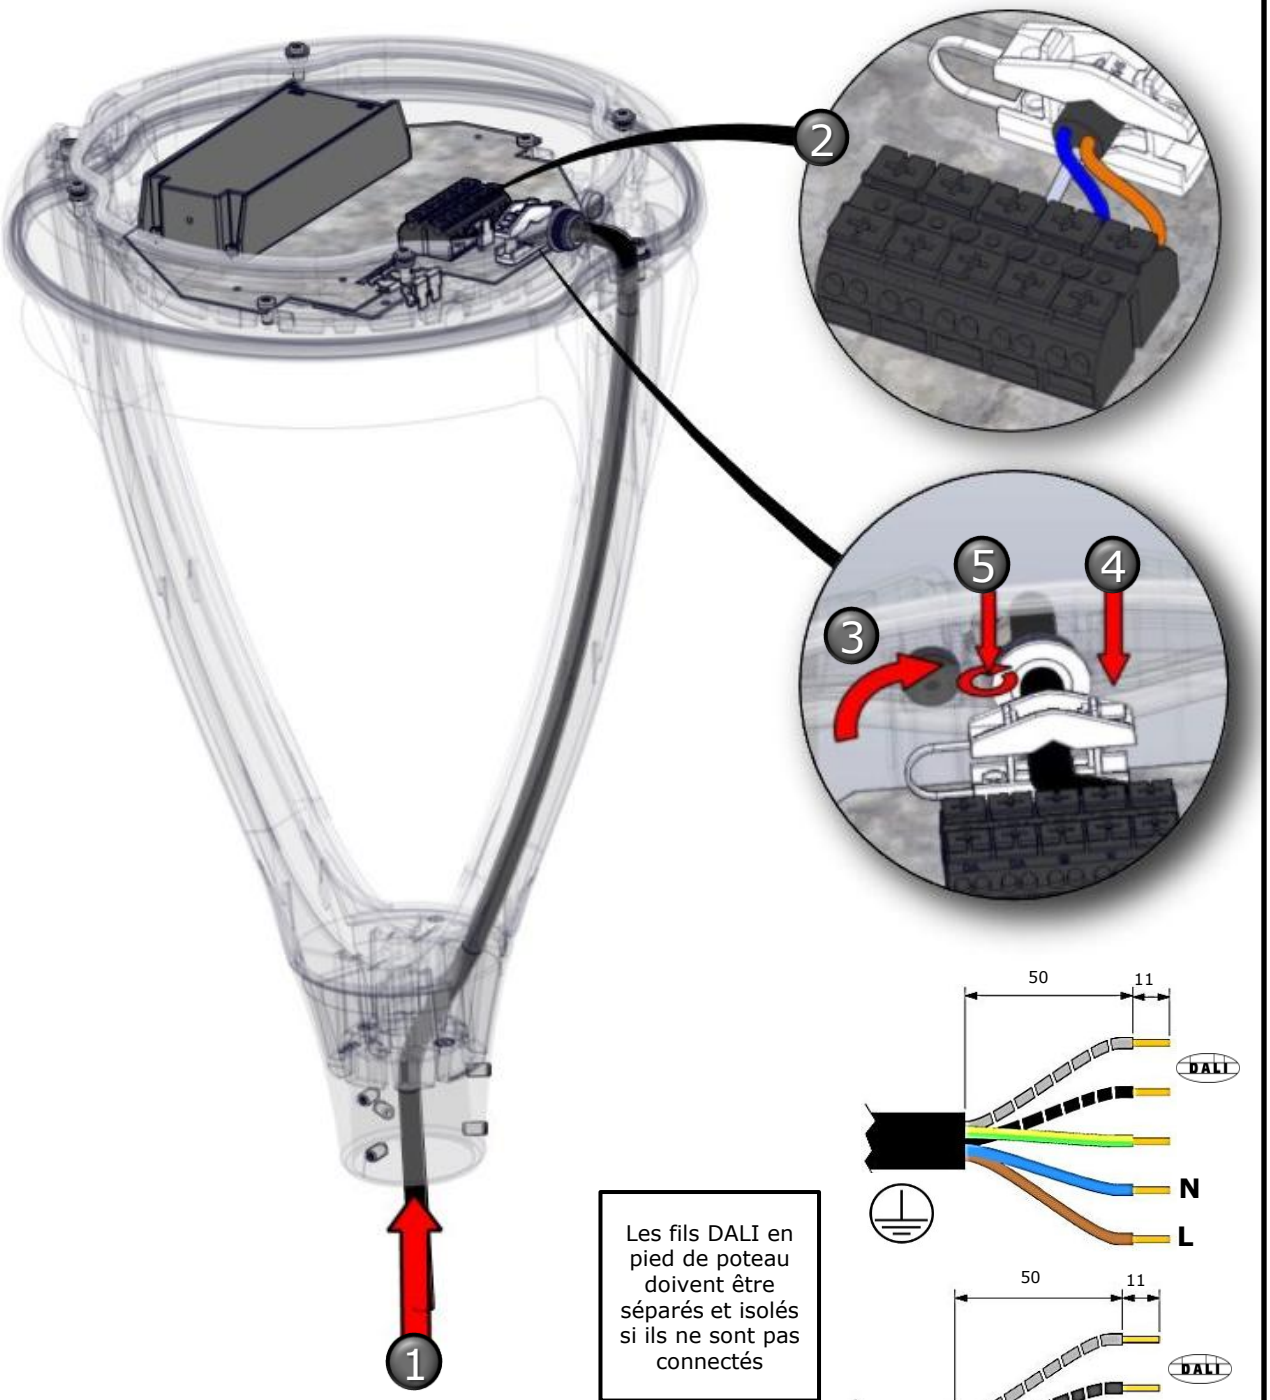


Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés si ils ne sont pas connectés

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


2.2

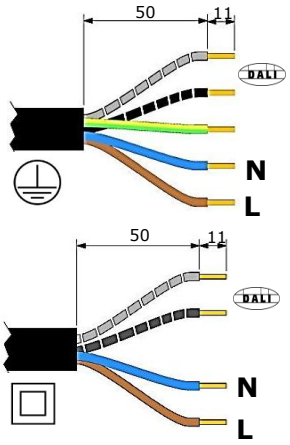


Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés si ils ne sont pas connectés



TOP

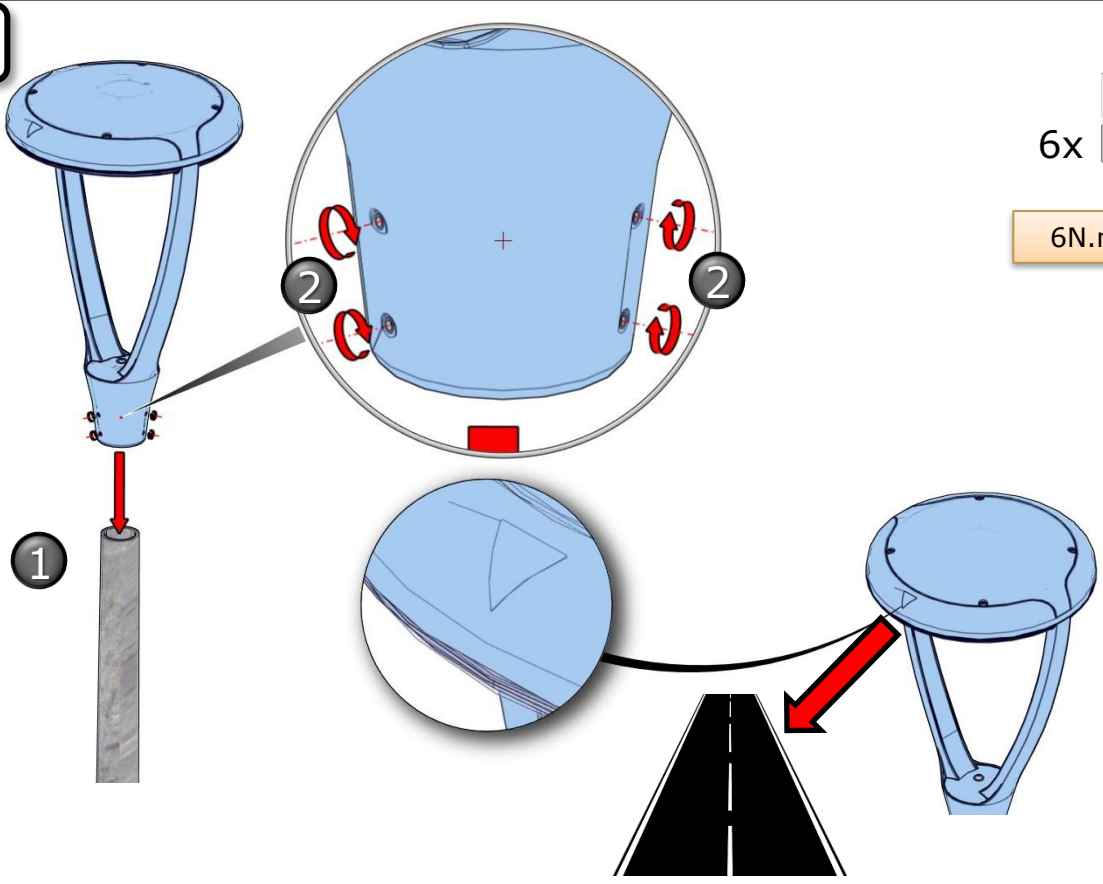



6N.m ±1

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.