

# CROSSE CHROME

Design : ECLATEC




## CARACTÉRISTIQUES

- Corps de la crosse** En acier, Ø 60 mm
- Finition** Thermolaquage polyester, teintes au choix
- Fixation luminaire** Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.120)
- Fixation du mât** Fixation pénétrante de la crosse sur le mât  
Emmanchement : 310 mm  
Nombre de vis en fonction du mât


32




Crosse CHROME  
Saillie 500 mm  
Luminaire ZELDA X1



crose CHROME simple feu

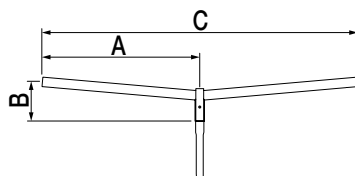

crose CHROME double feu



applique murale / applique contre-feu  
CHROME

	Dimensions (mm)					Inclinaison (degrés)	Poids (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(2)</sup>			
Simple feu	500	205	-	-	-	5	3,6	0,05
	1000	255	-	-	-	5	7,6	0,07
Double feu	500	205	1000	-	-	5	5,2	0,07
	1000	255	2000	-	-	5	9,2	0,12
Applique contre-feu	300	260	-	360	210	10	2,6	0,02
Applique murale	250	170	-	250	210	10	2,6	0,02

(1) D : hauteur de patin, (2) E : entraxe de fixation



Crosse CHROME  
Saillie 1000 mm  
Luminaire MOANA

Crosse CHROME  
Saillie 1000 mm  
Luminaire ITEM 600  
Applique contre-feu CHROME  
Saillie 500 mm  
Luminaire ITEM 500

Applique CHROME  
Saillie 500 mm  
Luminaire STELIUM S1