


PIXEL 1-2

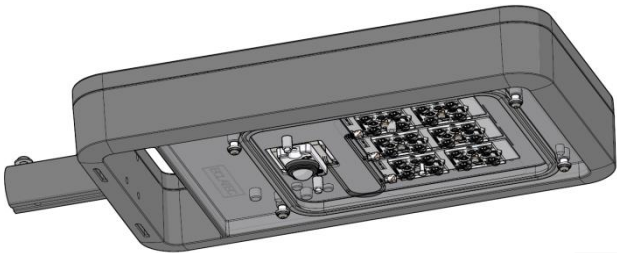

CE


IEC
EN 60598

IP66

RoHS


220-240V 50Hz

	IK		SCx	Hmax
PIXEL 1	09	9kg	0,06m ²	10m
PIXEL 2	09	12,5kg	0,08m ²	12

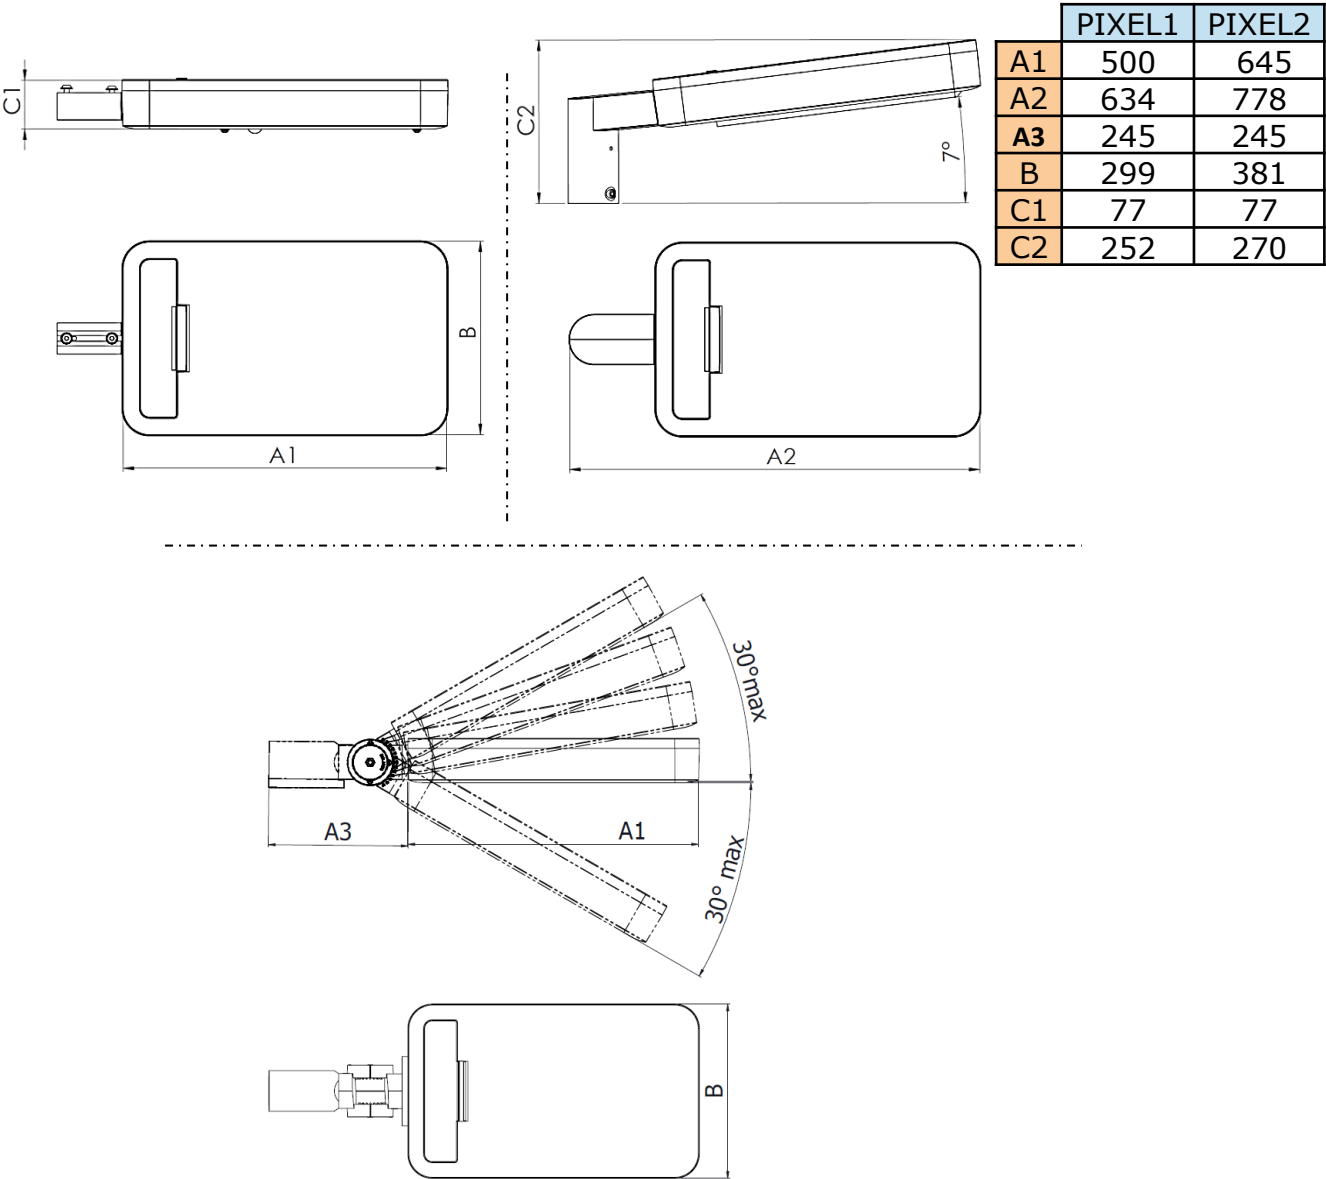


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


TOP 60

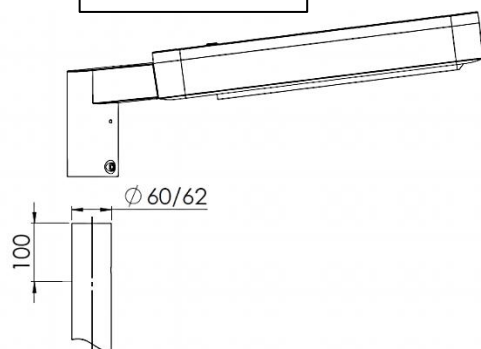


TOP 76

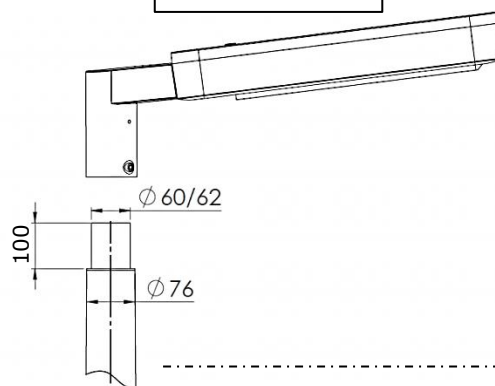


LATERAL

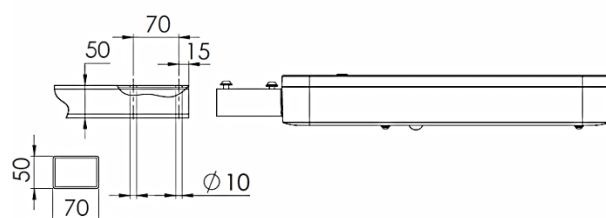


LATERAL

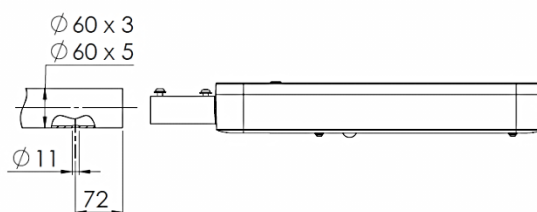



LRM 60

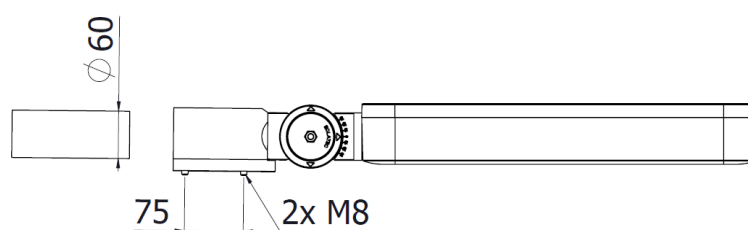

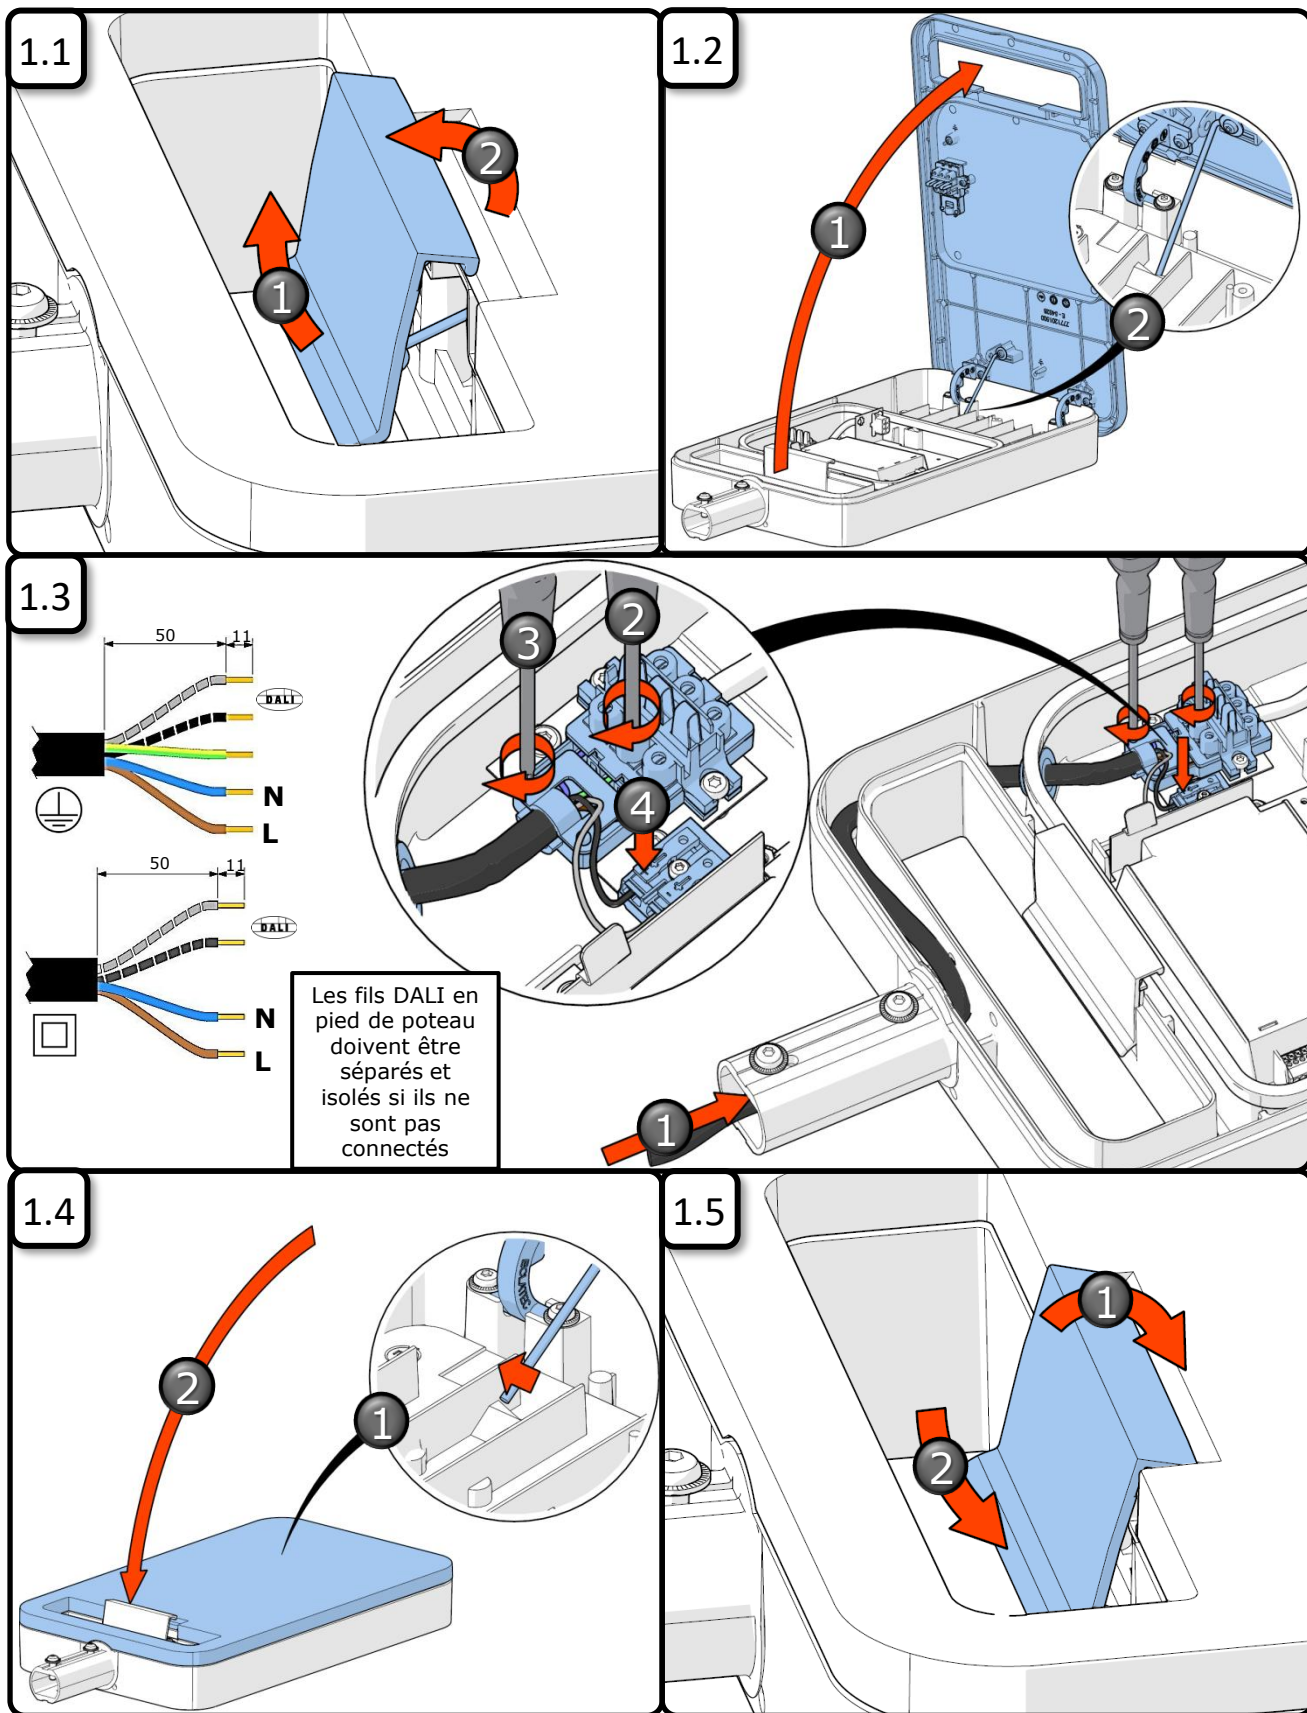


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

LATERAL

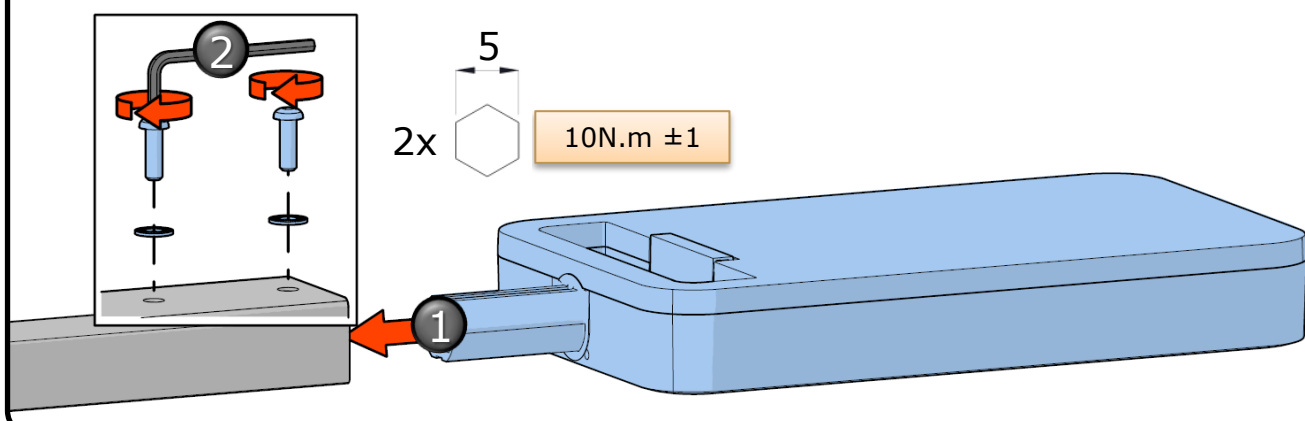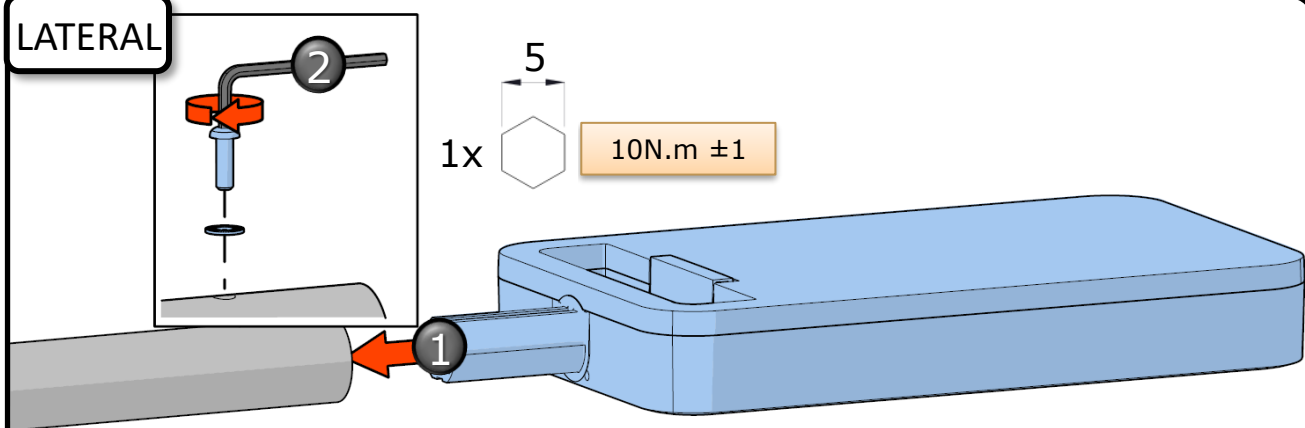


TOP

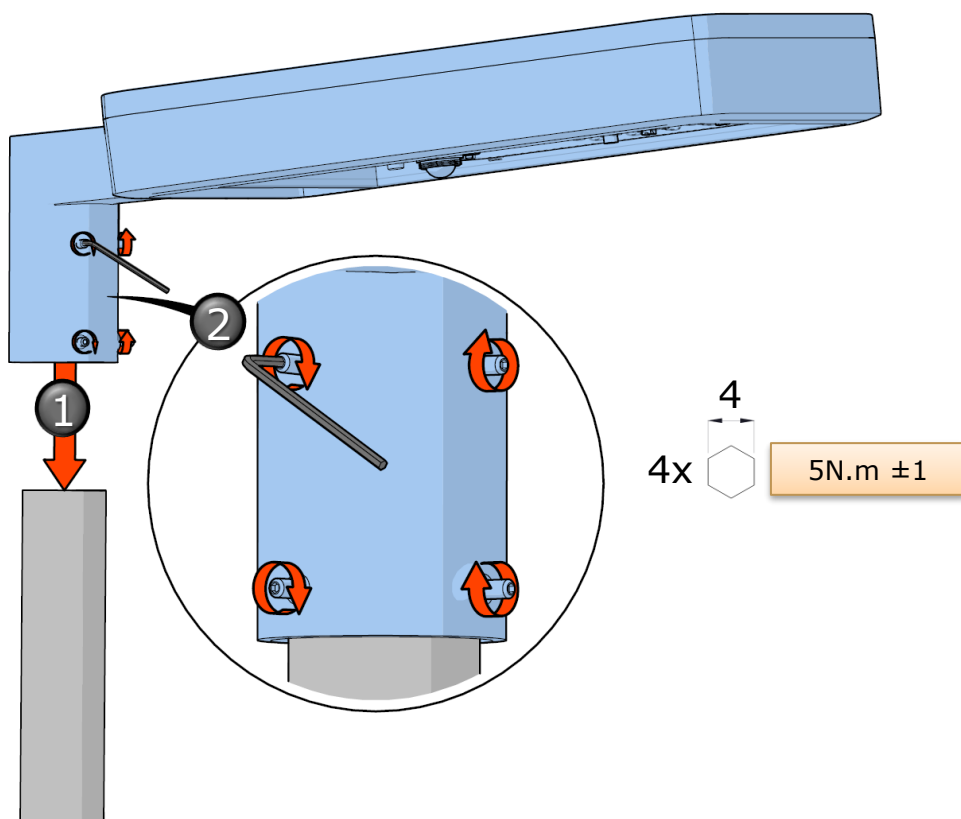

LRM 60

A/ Mise en place

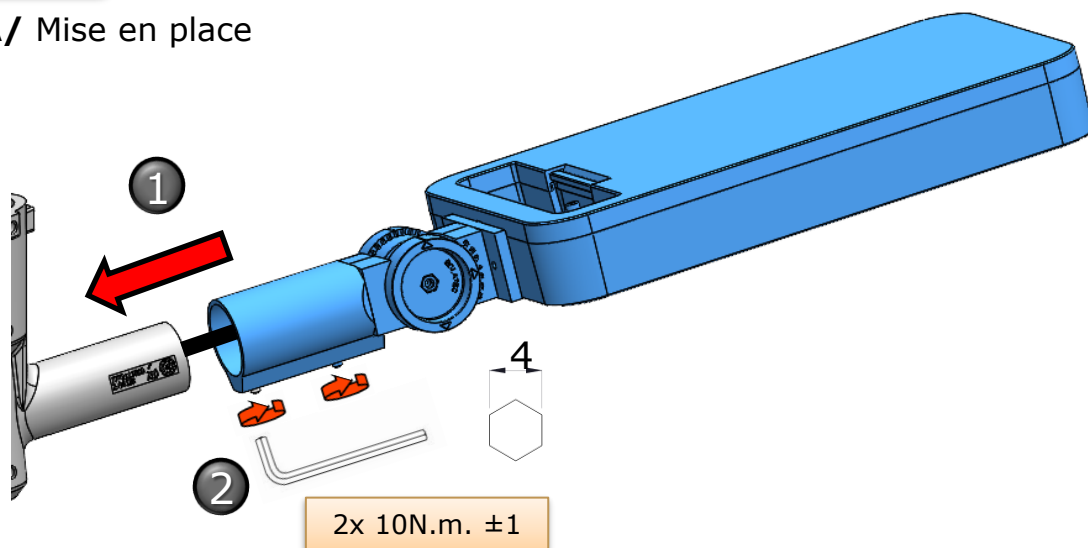

B/ Réglage zone d'éclairage

